

# TAPERED POLE - SIDE BRACKET


## เสาไฟกลมเรียวแบบกึ่ง

เสาไฟกึ่งเดี่ยวหรือกึ่งคู่ตามมาตรฐานกรมทางหลวง การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับติดตั้งโคมไฟถนน แบบติดตั้งพร้อมขาขึ้น

- เสากลมเรียวทำด้วยเหล็กขึ้นเดี่ยว (ไม่มีการต่อ) และเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน หนา 3.2-4.5mm ซึ่งมีจุดดัดโค้งไม่น้อยกว่า 25Kg/mm<sup>2</sup> และทนแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 41Kg/mm<sup>2</sup> มีความยืดไม่น้อยกว่า 21%
- ชุบสังกะสีแบบร้อน (Hot-dip Galvanized) เพื่อป้องกันสนิม ตามมาตรฐาน ASTM A525-76
- มีช่องเก็บ Fuse ที่โคนเสาพร้อมฝา Service Door
- ผลิตตามมาตรฐาน BS1840/1960
- เสาไฟกึ่งเดี่ยวหรือกึ่งคู่ 1 ต้นใช้น๊อตและสกรูจำนวน 4 ตัว
- มีรูปแบบเสาและกึ่งติดตั้งดังนี้
  - ☐ SB: เสาแบบกึ่งเดี่ยว Single Bracket Arm
  - ☐ DB: เสาแบบกึ่งคู่ Double Bracket Arm

### ส่วนประกอบเพิ่มเติม

- ☐ J-Bolt 3/4 นิ้ว x 200mm+ น๊อต + ชุดสกรู ใช้กับเสาถึงความสูง 4 เมตร
- ☐ J-Bolt 1 นิ้ว x 250mm + น๊อต + ชุดสกรู ใช้กับเสาถึงความสูง 5-9 เมตร
- ☐ J-Bolt 1 นิ้ว x 300mm + น๊อต + ชุดสกรู ใช้กับเสาถึงความสูง 10 เมตร
- ☐ J-Bolt 1 นิ้ว x 350mm + น๊อต + ชุดสกรู ใช้กับเสาถึงความสูง 12-14 เมตร
- ☐ ชุดพิวส์

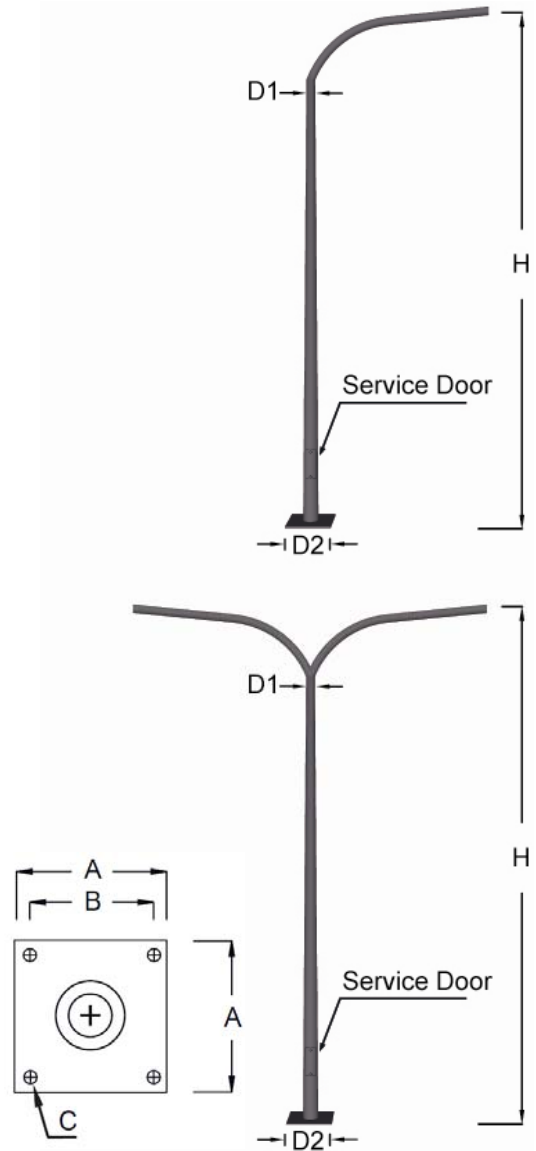

LUMITRON REF.	H (m)	D1/D2 (mm)	ARM	A	B	C	น้ำหนักประมาณ (Kg)
LMRT-04.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	4.0	60/103	2"x0.5M	300	200	22	65.0
LMRT-05.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	5.0	60/113	2"x2.0M	350	250	22	78.0
LMRT-06.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	6.0	60/127	2"x2.0M	350	250	32	90.0
LMRT-07.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	7.0	60/141	2"x2.0M	350	250	32	107.0
LMRT-08.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	8.0	60/156	2"x2.0M	350	250	32	120.0
LMRT-09.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	9.0	60/170	2"x2.5M	380	250	32	144.0
LMRT-10.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	10.0	76/200	2 1/2"x2.5M	400	300	32	176.0
LMRT-11.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	11.0	76/215	2 1/2"x2.5M	450	350	32	205.0
LMRT-12.0-SB (กึ่งเดี่ยว)	12.0	76/219	2 1/2"x2.5M	450	350	32	223.0
LMRT-04.0-DB (กึ่งคู่)	4.0	60/103	2"x0.5M	300	200	22	52.0
LMRT-05.0-DB (กึ่งคู่)	5.0	60/113	2"x2.0M	350	250	32	92.0
LMRT-06.0-DB (กึ่งคู่)	6.0	60/127	2"x2.0M	350	250	32	104.0
LMRT-07.0-DB (กึ่งคู่)	7.0	60/141	2"x2.0M	350	250	32	117.0
LMRT-08.0-DB (กึ่งคู่)	8.0	60/156	2"x2.0M	350	250	32	132.0
LMRT-09.0-DB (กึ่งคู่)	9.0	60/170	2"x2.5M	380	250	32	157.0
LMRT-10.0-DB (กึ่งคู่)	10.0	76/200	2 1/2"x2.5M	400	300	32	182.0
LMRT-11.0-DB (กึ่งคู่)	11.0	76/215	2 1/2"x2.5M	450	350	32	210.0
LMRT-12.0-DB (กึ่งคู่)	12.0	76/219	2 1/2"x2.5M	450	350	32	232.0