

Linear Luminaire T5 / LED

Inground Uplight แบบยาว สำหรับใช้เป็นไฟบอกเส้นทางเดิน ใช้ส่องผนังอาคาร รั้ว ป้าย หรือใช้ติดวางต่อเนื่องกัน เพื่อให้แสงสม่ำเสมอ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium ฟินสีฝุ่นอบแห้งสีเงิน
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วย Anodized Aluminium อย่างดี





□ SM: Symmetrical Reflector แสงสมมาตร

□ AS: Asymmetrical Reflector แสงสาดผนัง

- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำ
- รับน้ำหนักได้ 1,000 Kg, Built-in Electronic Ballast
- ติดตั้งแบบฝังพื้นพร้อม Recessed Set Box
- IP 67, DIN VDE IEC Class I

□ RGB Color Change Controller

□ CF: Color Filter

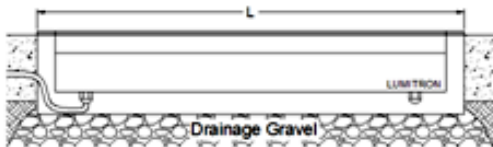

LUMITRON REF.	หลอด	ความยาว (mm)	ลูเมน	อุณหภูมิสี	หัว
LMUL-1-14T5	T5 14W	640	1,160-1,200	2,700-6,500K	G5
LMUL-1-21T5	T5 21W	940	1,750-1,900	2,700-6,500K	G5
LMUL-1-28T5	T5 28W	1,240	2,400-2,600	2,700-6,500K	G5
LMUL-1-35T5	T5 35W	1,540	3,100-3,300	2,700-6,500K	G5
LMUL-1-66LED	66 LED, 17W	640	สีขาว, แดง, เขียว, น้ำเงิน, เหลือง, RGB เปลี่ยนสีได้		
LMUL-1-102LED	102 LED, 25W	940	สีขาว, แดง, เขียว, น้ำเงิน, เหลือง, RGB เปลี่ยนสีได้		
LMUL-1-132LED	132 LED, 32W	1,240	สีขาว, แดง, เขียว, น้ำเงิน, เหลือง, RGB เปลี่ยนสีได้		
LMUL-1-174LED	174 LED, 42W	1,540	สีขาว, แดง, เขียว, น้ำเงิน, เหลือง, RGB เปลี่ยนสีได้		