

CANOLUX - 1

Under Canopy 150-400W

spector
lighting technics


Lumitron

เหมาะสำหรับสนามกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม ปิมน้ำมัน ใต้ทางด่วน ห้างสรรพสินค้า และห้องเย็น (อุณหภูมิ -40°C กรณีสถิต HPS)


- ตัวโคมทำด้วยอลูมิเนียมคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้ง ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ป้องกันการเกิดสนิม
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียม Anodized อย่างดี
- ให้ลำแสงกว้างและกระจายแสงได้ 2 แบบ
 - ☐ -WS: แสงกว้างสมมาตร (Wide Symmetrical)
 - ☐ -WA: แสงกว้างไม่สมมาตร (Wide Asymmetrical)
- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- ปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี
- ติดตั้งได้ทั้งแบบติดลอยและฝังที่ความสูง 3-12 เมตร
- สีของโคม: ดำ, ขาว
- IP 54 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993

OPTION:

- ☐ -RM: แบบติดตั้งเพดาน
- ☐ -SM: แบบติดลอย
- ☐ -WB: แบบเปลี่ยนยึดติดผนัง
- ☐ -VL-CL1: Vertical Louver
- ☐ -HL-CL1: Horizontal Louver
- ☐ -Q: ชุด Switching Relay พร้อม Emergency Lamp 100-250W




Wide Symmetrical




Wide Asymmetrical



CL-1-SM: Surface Mount

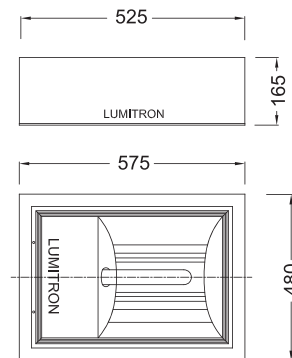

CL-1-RM: Recess Mount

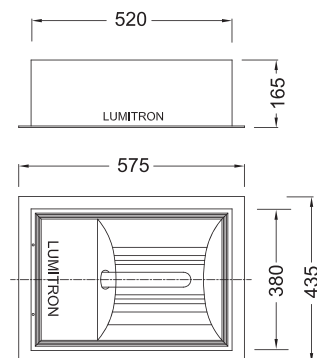

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
CL-1-250MV	MV 250W	13,000	4,000K	E40
CL-1-400MV	MV 400W	23,000	4,000K	E40
CL-1-150HPS	HPS 150W	14,000	2,000K	E40
CL-1-250HPS	HPS 250W	27,000	2,000K	E40
CL-1-400HPS	HPS 400W	48,000	2,000K	E40
CL-1-250MH	MH 250W	20,000	3,700-5,200K	E40
CL-1-400MH	MH 400W	36,000	3,700-5,200K	E40
LED CL-1-LED30W	LED 30W	3,000-3,600	3,000-5,000K	-
LED CL-1-LED43W	LED 43W	4,730-5,160	3,000-5,000K	-
LED CL-1-LED80W	LED 80W	8,400-10,400	3,000-5,000K	-
LED CL-1-LED100W	LED 100W	9,000-12,000	3,000-5,000K	-
LED CL-1-LED120W	LED 120W	10,800-14,400	3,000-5,000K	-

Option

30W-180W LED Module

Replacement

70W-400W 30W-180W LED Module
HPS / MH

LED Lifetime Average Hours

50,000