


LMRW - 2A Street Light

spector
lighting technics

Lumitron


โคมไฟสำหรับถนนหลวง ลานจอดรถ โรงงานอุตสาหกรรม และอื่น ๆ

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นสีฝุ่นอบแห้ง
- ให้มุมการกระจายแสงกว้าง มีให้เลือกดังนี้
 - -PGB: Semi-Cut off Optic ใช้กระจกทนความร้อนแบบ Prismatic Borosilicate Glass Refractor Bowl
 - -FG: Full-Cut off Optic ใช้กระจกทนความร้อนแบบ Flat Tempered Glass Lens
- ตัวสะท้อนแสงแบบ Hydro-Form Anodized Aluminium อย่างดี
- ใช้ได้กับเสาทั้งเดี่ยวและกิ่งคู่ Side Entry ขนาดท่อ Ø 1½ - 2 นิ้ว
- ติดตั้งแบบหัวเสา Post Top Entry ได้โดยใช้กึ่ง Adaptor มุมฉาก
- มีบานพับ Hinge พร้อมตัวล็อกฝาด้านหน้า ทำให้ปิด-เปิดได้ง่าย สะดวกต่อการเปลี่ยนหลอด
- IP 65 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993

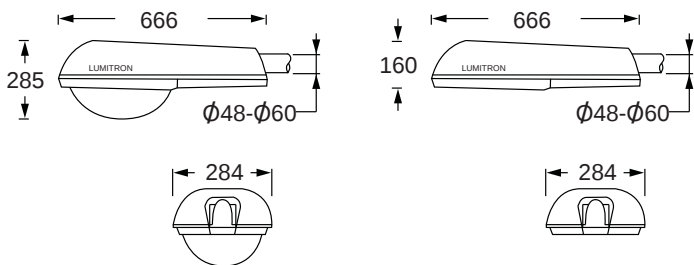

LMRW-2A

LMRW-2A-FG-LED

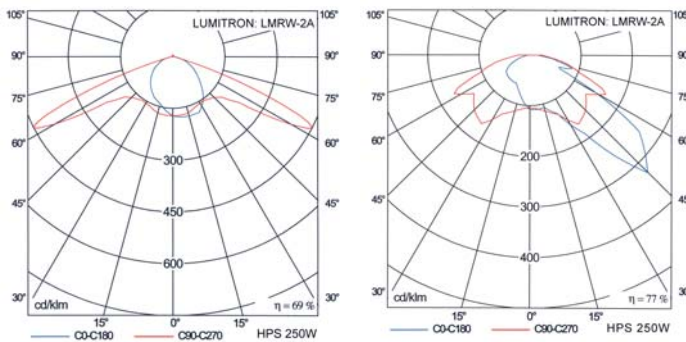

Semi-Cut off

Full-Cut off

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	ขั้ว
LED LMRW-2A-LED30W	LED 30W	3,000-3,600	-
LED LMRW-2A-LED80W	LED 80W	8,800-9,600	-
LMRW-2A-250MV	MV 250W	13,000	E40
LMRW-2A-400MV	MV 400W	22,000	E40
LMRW-2A-150HPS	HPS 150W	14,500	E40
LMRW-2A-250HPS	HPS 250W	27,000	E40
LMRW-2A-400HPS	HPS 400W	48,000	E40
LMRW-2A-150MH	MH 150W	14,250	E27
LMRW-2A-250MH	MH 250W	20,000	E40
LMRW-2A-400MH	MH 400W	36,000	E40

* รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้ (Recheck Updated LED Lumens)



LMRW-2A

Semi-Cut off (LED / MH / HPS / MH)



LMRW-2A-FG

Full-Cut off (LED / MH / HPS / MH)



LMRW-2A-FG-LED

Option

30W-80W LED Module

Replacement

ENERGY SAVING LIGHTING
60%

LED Lifetime
Average Hours
35,000

LED Watt	Replacement
▫ 30W 3,000-3,600 Lm	MV 80W-125W, MH-HPS 70W
▫ 40W 4,400-4,800 Lm	MV 125W, MH-HPS 100W
▫ 50W 5,500-6,000 Lm	MV 250W, MH-HPS 100-150W
▫ 60W 6,600-7,200 Lm	MV 250W, MH-HPS 100-150W
▫ 80W 8,800-9,600 Lm	MV 400W, MH-HPS 150W-250W