
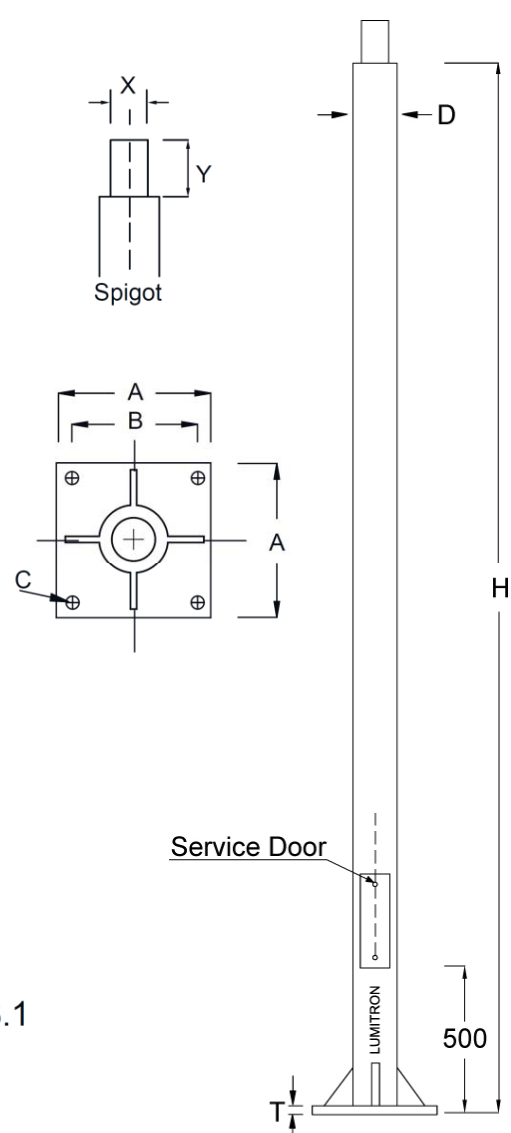


เสาไฟทอตรงกลม Steel Pole - Round

เสาคุณภาพสูง แบบแข็งแรงทนทาน ใช้ติดตั้งโคมหัวเสา โคมฉาย โคมถนน โคมไฟประดับสวน เหมาะสำหรับกรณีต้องการเสาที่สวยงาม แข็งแรงและรับน้ำหนักได้มากกว่าเสาแบบท่อเรียบ (Tapered Pole)

- เสาไฟตรงทำด้วยเหล็กกรัดร้อน ป้องกันสนิมโดยการชุบสังกะสี Galvanized Steel พร้อมพ่นสีรองพื้นกันสนิมแล้วพ่นทับด้วยสีที่ต้องการ เช่น สีดำ, ขาว, เงิน, เขียว
 - ที่โคนเสาเสริมด้วยขาตั้ง 4 ด้าน เพิ่มความแข็งแรง
 - ปลายเสา Spigot ขนาดมาตรฐาน Ø 60mm
 - มีช่องเก็บ Fuse ที่โคนเสาพร้อมฝา Service Door ส่วนประกอบเพิ่มเติม
- ☐ กิ่งวาง Floodlight 1-4 โคม แบบตัว T หรือแบบ + (กากบาท)
 - ☐ กิ่ง Adaptor ติดโคมถนนแบบ 2 โคม (Twin Head)
 - ☐ กิ่ง Adaptor ติดโคมถนนแบบ 3-4 โคม
 - ☐ J-Bolt 3/4 นิ้ว + น็อต + ชุดสลัก ใช้กับเสาตรงสูง 2.5- 4.5 เมตร
 - ☐ J-Bolt 1 นิ้ว + น็อต + ชุดสลัก ใช้กับเสาสูง 5-12 เมตร

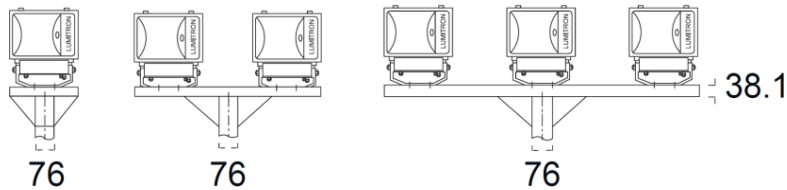

LUMITRON REF.	H	D	X	Y	A	B	C	T	น้ำหนักประมาณ (Kg)
LMSP-R2.5-D76	2,500	76	60	120	150	120	12	10	12.5
LMSP-R3-D76	3,000	76	60	120	150	120	12	10	15.0
LMSP-R3.5-D76	3,500	76	60	120	150	120	12	10	17.5
LMSP-R4-D76	4,000	76	60	120	150	120	12	10	20.0
LMSP-R3-D114	3,000	114	60	120	250	200	22	15	30.0
LMSP-R3.5-D114	3,500	114	60	120	250	200	22	15	35.0
LMSP-R4-D114	4,000	114	60	120	250	200	22	15	40.0
LMSP-R4.5-D114	4,500	114	60	120	250	200	22	15	45.0
LMSP-R5-D114	5,000	114	60	120	250	200	22	15	50.0
LMSP-R6-D114	6,000	114	60	120	250	200	22	15	60.0
LMSP-R5-D140	5,000	140	60	120	300	250	30	15	53.5
LMSP-R6-D140	6,000	140	60	120	300	250	30	15	64.2
LMSP-R7-D140	7,000	140	60	120	400	300	30	25	74.9
LMSP-R8-D140	8,000	140	60	120	400	300	30	25	85.6
LMSP-R9-D140	9,000	140	60	120	400	300	30	25	96.3
LMSP-R10-D140	10,000	140	60	120	400	300	30	25	107.0
LMSP-R12-D140	12,000	140	60	120	450	350	30	25	128.5