


## Bollard


### LMBL - 7

เหมาะสำหรับบริเวณสวนใช้เป็นโคม Guide light เพื่อป้องกัน  
บอกแนวทางเดิน ทางรถวิ่ง และอาจใช้วางบนกำแพงหรือรั้ว

- ตัวโคมทำด้วยอลูมิเนียมพ่นสีฝุ่นอบแห้ง
- Opal Polycarbonate Diffuser สีขาวนม
- ปะเก็นยาง Silicon กันน้ำและฝุ่น
- IP 55 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC

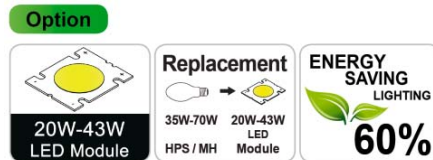


| LUMITRON REF.             | หลอด    | ลูเมน       | วัตต์ |
|---------------------------|---------|-------------|-------|
| LMBL-7A<br>(แสงออก 1 ทาง) | LED 20W | 2,200-2,400 | -     |
|                           | LED 30W | 3,300-3,600 | -     |
|                           | LED 43W | 4,730-5,160 | -     |
| LMBL-7B<br>(แสงออกรอบตัว) | PLE 15W | 900         | E27   |
|                           | PLE 20W | 1,200       | E27   |
|                           | PLE 23W | 1,500       | E27   |



แสงออกทิศทางเดียว



LMBL-7A



แสงออกรอบตัว




LMBL-7B

### LMBL - 8

โคมไฟเสาประดับสวนสำหรับ บ้าน สวนสาธารณะ และอื่น ๆ

- ตัวโคมและเสาทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง
- พ่นสีฝุ่นอบแห้ง ทนต่อการกัดกร่อน
- Opal Polycarbonate Diffuser สีขาวนม
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยางกันน้ำกันฝุ่น
- สีของโคม: ดำ
- IP 55 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC

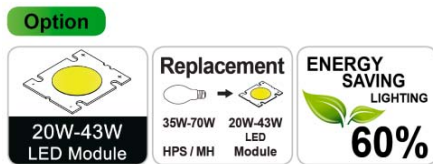

| LUMITRON REF.     | หลอด      | ลูเมน       | วัตต์ |
|-------------------|-----------|-------------|-------|
| LED LMBL-8-LED20W | LED 20W   | 2,200-2,400 | -     |
| LED LMBL-8-LED30W | LED 30W   | 3,300-3,600 | -     |
| LED LMBL-8-LED43W | LED 43W   | 4,730-5,160 | -     |
| LMBL-8-20PLE      | PLE 20W   | 1,200       | E27   |
| LMBL-8-18PLC      | PLC 18W   | 1,200       | G24d  |
| LMBL-8-26PLC      | PLC 26W   | 1,800       | G24d  |
| LMBL-8-35CDM-T    | CDM-T 35W | 3,400       | G12   |

