


Batten Fluorescent



Option

- ☐ T5 1x14W ☐ LED 1x8W / 1x10W
- ☐ T5 2x14W ☐ LED 2x8W / 2x10W
- ☐ T5 1x28W ☐ LED 1x16W / 1x18W / 1x20W / 1x22W
- ☐ T5 2x28W ☐ LED 2x16W / 2x18W / 2x20W / 2x22W


- ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้ง
- ความหนาเหล็กมีให้เลือก 0.4 mm., 0.6 mm., 0.8 mm.
- ☐ -RL: Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดล็อก
- ☐ -SPL: Spring-Lock ขั้วหัวโคมแบบกด (กรณีสั่งระบุพิเศษ)

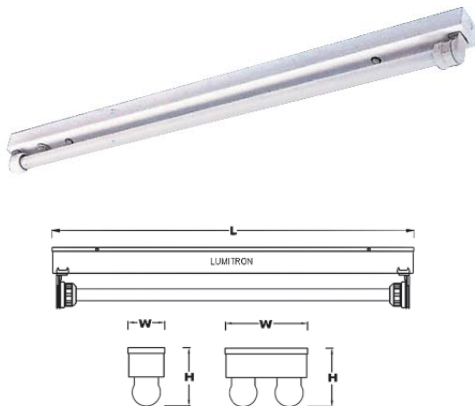

LBT-WP

โคมขั้วกันน้ำ Weatherproof-Lampholder Batten

REF.	หลอด	L	W	H
LBT-WP-118	1x18W	635	60	95
LBT-WP-218	2x18W	635	120	95
LBT-WP-136	1x36W	1,245	60	95
LBT-WP-236	2x36W	1,245	120	95

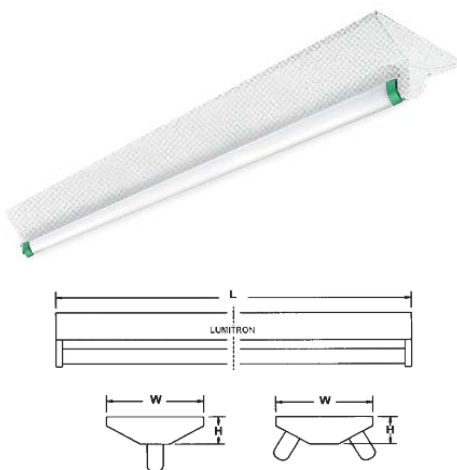

LBV

โคมอกไก่ตัววี V-Shape Tapered Batten

REF.	หลอด	L	W	H
LBV-118	1x18W	610	155	50
LBV-218	2x18W	610	155	50
LBV-136	1x36W	1,220	155	50
LBV-236	2x36W	1,220	155	50



LAIT

โคมกันฝนสาด Asymmetric Industrial

REF.	หลอด	L	W	H1	H2
LAIT-118	1x18W	610	50	40	120
LAIT-136	1x36W	1,220	50	40	120