


Recessed / Surface Fluorescent

LRT / LSC

โคมพลาสติกแบบติดตั้งฝ้า LRT / แบบติดตั้งลอย LSC

- ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้งคุณภาพสูง
- ความหนาเหล็ก : ☐ -T6: หนา 0.6 mm. ☐ -T8: หนา 0.8 mm.
 - ☐ -T&M: แบบติดตั้งฝ้าได้ทั้งฝ้าที่บาร์และฝ้าฉาบเรียบ (Two In One) ไม่มีขอบหน้าแยกขึ้นโดยแผ่นพลาสติกไม่ยึดติดกับขอบหน้าโคม
 - ☐ -T&MFF: แบบติดตั้งฝ้าได้ทั้งฝ้าที่บาร์และฝ้าฉาบเรียบ มีขอบหน้าแยกขึ้นโดยแผ่นพลาสติกยึดติดกับขอบหน้า
 - ☐ -MB: แบบขอบกว้างติดตั้งฝ้าฉาบเรียบโดยเฉพาะ (M-Bar)
- อุปกรณ์เสริม: แผ่นสะท้อนแสงเงา Reflector เนื้อบริสุทธิ์ 99.85%
 - ☐ -MR87: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 87%
 - ☐ -MR95: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 95%

Option



- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ -T5 1x14W | ☐ -T5 2x14W | ☐ -T5 3x14W | ☐ -T5 4x14W |
| ☐ -T5 1x28W | ☐ -T5 2x28W | ☐ -T5 3x28W | ☐ -T5 4x28W |

แบบโคมติดตั้งฝ้า Recess Mounted

REF.	รหัส	หลอด	L1	L2	W1	W2	H
LRT-PA (เม็คไส)	-118	1x18W	595	636	249	295	115
	-218	2x18W	595	636	249	295	115
	-218F	2x18W	595	636	549	595	115
	-318	3x18W	595	636	549	595	115
	-418	4x18W	595	636	549	595	115
	-136	1x36W	1,195	1,243	249	295	115
	-236	2x36W	1,195	1,243	249	295	115
	-236F	2x36W	1,195	1,243	549	595	115
LRT-CL (ใสเรียบ)	-336	3x36W	1,195	1,243	549	595	115
	-436	4x36W	1,195	1,243	549	595	115

แบบโคมติดตั้งลอย Surface Mounted

REF.	รหัส	หลอด	L	W	H
LSC-PA (เม็คไส)	-118	1x18W	615	295	82
	-218	2x18W	615	295	82
	-218F	2x18W	615	595	82
	-318	3x18W	615	595	82
	-418	4x18W	615	595	82
	-136	1x36W	1,222	295	82
	-236	2x36W	1,222	295	82
	-236F	2x36W	1,222	595	82
LSC-ST (ผิวส้ม)	-336	3x36W	1,222	595	82
	-436	4x36W	1,222	595	82

* รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้ (Recheck Updated LED Lumens)


Lumitron



LRT-OP-336



LRT-PA-336

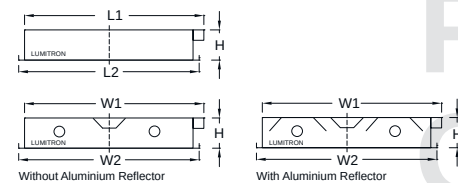

LSC-PA-336

