

Surface Fluorescent



- ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พื้นด้วยสีฝุ่นอบแห้งคุณภาพสูง

- ความหนาเหล็ก :

□ -T4: หนา 0.4 mm. □ -T6: หนา 0.6 mm. □ -T8: หนา 0.8 mm.

□ -RL: Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดล็อก

□ -SPL: Spring-Lock ขั้วหัวโคมแบบกด (กรณีสั่งระบุพิเศษเท่านั้น)


- ฝาครอบทำด้วยพลาสติก มีให้เลือกดังนี้

□ -PA: พลาสติกเม็ดใส Prismatic Acrylic Diffuser

□ -OP: พลาสติกสีนํม Opal Acrylic Diffuser

□ -ST: พลาสติกสีรุ้ง ผิวสัมผัส Stipple Acrylic Diffuser

□ -CL: พลาสติกใสผิวเรียบ Clear Acrylic Diffuser

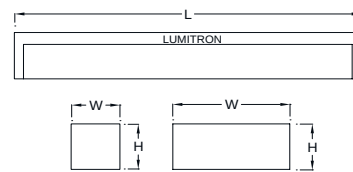


LU



โคมฝาครอบพลาสติกตัว U-Shape

REF.	หลอด	L	W	H
LU-PA	1x18W	610	70	95
LU-OP	2x18W	610	210	75
LU-ST	1x36W	1,220	70	95
LU-CL	2x36W	1,220	210	75

Option



REF.	LED MODULE
LEDM11	LED Module 1100 Lumen 9.3W
2xLEDM11	LED Module 2200 Lumen 18.6W
LEDM22	LED Module 2200 Lumen 18.6W
LEDM44	LED Module 4400 Lumen 37.2W

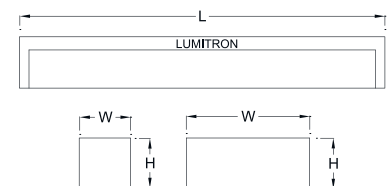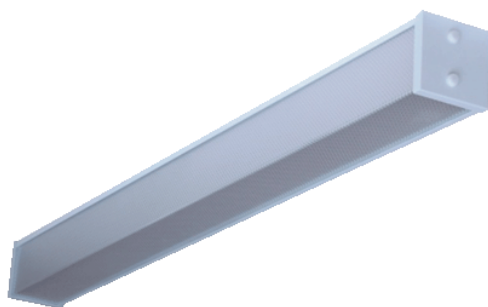

LL

โคมฝาครอบพลาสติกตัวแอล L-Shape

REF.	หลอด	L	W	H
LL-PA	1x18W	610	100	100
LL-OP	2x18W	610	100	100
LL-ST	1x36W	1,220	100	100
LL-CL	2x36W	1,220	100	100

Option



REF.	LED MODULE
LEDM11	LED Module 1100 Lumen 9.3W
2xLEDM11	LED Module 2200 Lumen 18.6W