

Recessed Fluorescent



LRT-M

โคมตะแกรงถี่เงา Single Parabolic Profile Louver

- ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้งคุณภาพสูง
- ความหนาเหล็ก :
 - ☐ -T4: หนา 0.4 mm. ☐ -T6: หนา 0.6 mm. ☐ -T8: หนา 0.8 mm.
 - ☐ -RL: Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดล็อก
 - ☐ -SPL: Spring-Lock ขั้วหัวโคมแบบกด (กรณีสั่งระบุพิเศษเท่านั้น)
 - ☐ -T&M: แบบติดฝังฝ้าได้ทั้งฝ้าทีบาร์ และ ฝ้าฉาบเรียบ (Two In One)
 - ☐ -MB: แบบขอบกว้างติดฝังฝ้าฉาบเรียบโดยเฉพาะ (M-Bar)
- แผ่น Reflector สะท้อนแสงด้านบนเหนือหลอด ทำด้วยอลูมิเนียมเงาจากประเทศเยอรมัน เนื้อโลหะบริสุทธิ์ 99.85% มีให้เลือกดังนี้
 - ☐ -MR87: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 87%
 - ☐ -MR95: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 95%




LRT-M-336



LRT-M-236F



LRT-M-236

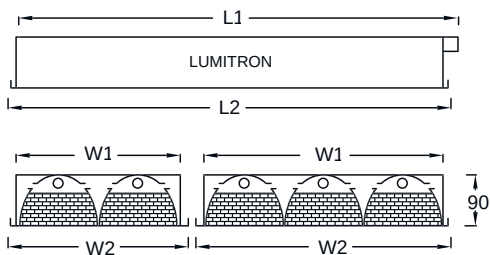

Option

- ☐ T5 1x14W ☐ T5 2x14W ☐ T5 3x14W ☐ T5 4x14W
- ☐ T5 1x28W ☐ T5 2x28W ☐ T5 3x28W ☐ T5 4x28W

Option



REF.	หลอด	L1	L2	W1	W2
LRT-M-118	1X18W	620	595	265	295
LRT-M-218	2X18W	620	595	265	295
LRT-M-218F	2X18W	620	595	565	595
LRT-M-318	3X18W	620	595	565	595
LRT-M-418	4X18W	620	595	565	595
LRT-M-136	1X36W	1,222	1,195	265	295
LRT-M-236	2X36W	1,222	1,195	265	295
LRT-M-236F	2X36W	1,222	1,195	565	595
LRT-M-336	3X36W	1,222	1,195	565	595
LRT-M-436	4X36W	1,222	1,195	565	595

REF.	LED MODULE
LEDM11	1100 Lumen 9.3W
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
3xLEDM11	3300 Lumen 27.9W
4xLEDM11	4400 Lumen 37.2W
LEDM22	2200 Lumen 18.6W
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
LEDM66	6600 Lumen 55.8W
LEDM88	8800 Lumen 74.4W