


Recessed Fluorescent



LRT - 3M

โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่ 27 ช่อง CAT1 Double Parabolic Louver

- โคมแบบพิเศษสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ หรือสำนักงานที่ต้องการโคมคุณภาพสูงที่ไม่ต้องการให้แสงสะท้อนเข้าตามากกว่า 200 cd/m2 และให้แสงนุ่มกว้างพิเศษแบบ Bat-Wing Distribution
- มีจำนวนช่องตะแกรงถี่มากถึง 2x27 ช่อง กรณีหลอด 36W หรือ 2x13 ช่อง กรณีหลอด 18W
- ตะแกรง Louver ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันแสงแยงตามาตรฐาน Lighting Guide 3 Category 1 มีแผ่นใบขวางแบบเว้าเข้า Convex Profile ทั้งแผ่นตามแนวยาวและแนวขวางเป็นแบบเงาเรียบ Mirror Finish ทำด้วยอลูมิเนียมจากประเทศเยอรมัน
- ส่วนกึ่งกลางตะแกรงมีแผ่น Decorative Infill Panel มีรูพรุนเล็ก ๆ
- ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้งคุณภาพสูง
- ความหนาเหล็กมาตรฐาน หนา 0.6 มม.
- Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบปิดล็อก
- เหมาะสำหรับติดตั้งฝ้าได้ทั้งฝ้าทีบาร์ T-Bar และ ฝ้าเรียบ M-Bar
- ลักษณะการติดตั้ง
 - ☐ -MB: ขอบกว้างติดตั้งฝ้าเรียบโดยเฉพาะ
 - ☐ T&M: ขอบบางฝังฝ้าได้ทั้งฝ้าทีบาร์และฝ้าเรียบ

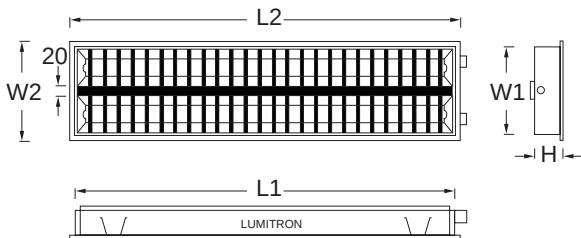

Convex Profile Louver



T5 Lamp

LUMITRON REF.	หลอด	L2	W2	H
LRT-3M-2x14C-214-T&M	2X14W	595	295	60
LRT-3M-2x27C-228-T&M	2X28W	1195	295	60

T8 Lamp

LUMITRON REF.	หลอด	L1	L2	W1	W2	H
LRT-3M-2x14C-218-MB	2X18W	575	595	275	295	95
LRT-3M-2x27C-236-MB	2X36W	1,175	1,195	275	295	95
LRT-3M-2x14C-218-T&M	2X18W	577	610	277	310	95
LRT-3M-2x27C-236-T&M	2X36W	1,188	1,221	277	310	95

Option



LED REF.	LED MODULE
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
LEDM44-MB	4400 Lumen 37.2W
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
LEDM44-MB	4400 Lumen 37.2W