

Recessed Fluorescent


LRT-M-ARS / LRT-M-ARA

โคมฝังฝ้าตะแกรงแบบมีช่องระบบปรับอากาศ Air-Return

- ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พื้นด้วยสีฝุ่นอบแห้งคุณภาพสูง
- ความหนาเหล็ก : ☐ -T6: หนา 0.6 mm. ☐ -T8: หนา 0.8 mm.
 - ☐ -RL: Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดล็อก
 - ☐ -SPL: Spring-Lock ขั้วหัวโคมแบบกด (กรณีสั่งระบุพิเศษเท่านั้น)
 - ☐ -T&M: แบบติดฝังฝ้าได้ทั้งฝ้าที่บาร์ และ ฝ้าฉาบเรียบ (Two In One)
 - ☐ -MB: แบบขอบกว้างติดฝังฝ้าฉาบเรียบโดยเฉพาะ (M-Bar)
 - ☐ -XAT: ขอบหน้าทำด้วยอลูมิเนียมขึ้นรูป Extruded Aluminium Trim
 - ☐ -ARS ช่องระบบปรับอากาศ Air Slot ทำด้วยเหล็ก
 - ☐ -ARA ช่องระบบปรับอากาศ Air Slot ทำด้วย Extruded Aluminium
- แผ่น Reflector สะท้อนแสงด้านบนเหนือหลอด ทำด้วยอลูมิเนียมจากประเทศเยอรมัน เนื้อโลหะบริสุทธิ์ 99.85% มีให้เลือกดังนี้
 - ☐ -MR87: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 87%
 - ☐ -MR95: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 95%
 - ☐ -SR84: แบบซาตินด้าน Satin Matt Aluminium, Reflectance 84%
- ชุดตะแกรงหน้าโคมมีให้เลือก ดังนี้
 - ☐ -LRT-M: โคมตะแกรงถี่เงา Single Parabolic แผ่นตะแกรงใบขวาง เป็นแบบลายเส้นก้างปลา Christmas Tree Profile แผ่นตามแนวยาว เป็นแบบเงาเรียบ Mirror Finish
 - ☐ -LRT-M-DBP: โคมตะแกรงห่างเงา Mirror Double Parabolic แผ่นตามแนวขวางและแนวยาวเป็นแบบเงาเรียบ Mirror Finish
 - ☐ -LRT-M-DBP2: โคมตะแกรงถี่เงา Mirror Double Parabolic แผ่นตามแนวขวางและแนวยาวเป็นแบบเงาเรียบ Mirror Finish
 - ☐ -LRT-S-DBP: โคมตะแกรงห่างด้าน Satin Matt Double Parabolic แผ่นตามแนวขวางและแนวยาวเป็นแบบซาตินด้าน Satin Matt Finish
 - ☐ -LRT-S-DBP2: โคมตะแกรงถี่ด้าน Satin Matt Double Parabolic แผ่นตามแนวขวางและแนวยาวเป็นแบบซาตินด้าน Satin Matt Finish



LRT-M-ARS-236

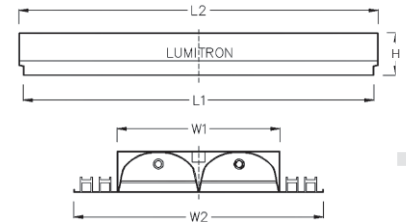

LRT-M-ARA-336

LUMITRON REF.	รหัส	หลอด	L1	L2	W1	W2	H
LRT-M-ARS (ตะแกรงถี่เงา)	-218F	2X18W	595	615	425	595	115
LRT-M-DBP-ARS (ตะแกรงห่างเงา)	-318	3X18W	595	615	425	595	115
LRT-M-DBP2-ARS (ตะแกรงถี่เงา)	-236F	2X36W	1,195	1,222	425	595	115
LRT-S-DBP2-ARS (ตะแกรงถี่ด้าน)	-336	3X36W	1,195	1,222	445	595	115
LRT-M-ARA (ตะแกรงถี่เงา)	-218F	2X18W	595	615	425	595	115
LRT-M-DBP-ARA (ตะแกรงห่างเงา)	-318	3X18W	595	615	425	595	115
LRT-M-DBP2-ARA (ตะแกรงถี่เงา)	-236F	2X36W	1,195	1,222	425	595	115
LRT-S-DBP2-ARA (ตะแกรงถี่ด้าน)	-336	3X36W	1,195	1,222	445	595	115