

Recessed Fluorescent

LRT-M-DBP / LRT-S-DBP

โคมฝังฝ้าระแนง Double Parabolic Louver

- ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พื้นด้วยสีฝุ่นอบแห้งคุณภาพสูง
- ความหนาเหล็ก :
 - -T6: หนา 0.6 mm. □ -T8: หนา 0.8 mm.
 - -RL: Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดล็อก
 - -SPL: Spring-Lock ขั้วหลอดแบบกด (กรณีสั่งระบุพิเศษเท่านั้น)
 - -T&M: แบบติดฝังฝ้าได้ทั้งฝ้าทีบาร์ และฝ้าฉาบเรียบ (Two In One)
 - -MB: แบบขอบกว้างติดฝังฝ้าฉาบเรียบโดยเฉพาะ (M-Bar)
- ทั้งแผ่นตะแกรงใบขาวและแผ่นตะแกรงตามแนวยาวเป็นอลูมิเนียมชนิดเดียวกัน คือเป็น Mirror Aluminium (หรือ Satin Matt Aluminium)
- แผ่น Reflector สะท้อนแสงด้านบนเหนือหลอด ทำด้วยอลูมิเนียมจากประเทศเยอรมัน เนื้อโลหะบริสุทธิ์ 99.85% มีให้เลือกดังนี้
 - -MR87: แบบเงา Mirror Aluminium ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 87%
 - -MR95: แบบเงา Super Mirror Aluminium ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 95%
 - -SR84: แบบซาตินด้าน Satin Matt Aluminium ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 84%
- ชุดตะแกรงหน้าโคมมีให้เลือก ดังนี้
 - -LRT-M-DBP: โคมตะแกรงหน้าเงา Mirror Double Parabolic แผ่นตามแนวขวางและแนวยาวเป็นแบบเงาเรียบ Mirror Finish
 - -LRT-S-DBP: โคมตะแกรงหน้าด้าน Satin Matt Double Parabolic แผ่นตามแนวขวางและแนวยาวเป็นแบบซาตินด้าน Satin Matt Finish


Lumitron



LRT-M-DBP 336



LRT-S-DBP 236

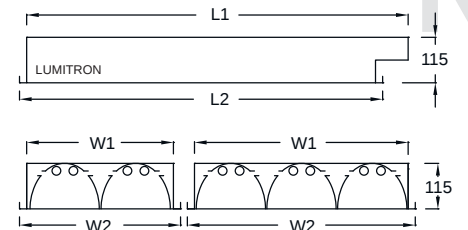

Option



REF.	รหัส	หลอด	L1	L2	W1	W2
LRT-M-DBP (ตะแกรงหน้าเงา)	-118	1X18W	636	595	249	295
	-218	2X18W	636	595	249	295
	-218F	2X18W	636	595	549	595
	-318	3X18W	636	595	549	595
	-418	4X18W	636	595	549	595
LRT-S-DBP (ตะแกรงหน้าด้าน)	-136	1X36W	1,243	1,195	249	295
	-236	2X36W	1,243	1,195	249	295
	-236F	2X36W	1,243	1,195	549	595
	-336	3X36W	1,243	1,195	549	595
	-436	4X36W	1,243	1,195	549	595

REF.	LED MODULE
LEDM11	1100 Lumen 9.3W
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
3xLEDM11	3300 Lumen 27.9W
4xLEDM11	4400 Lumen 37.2W
LEDM22	2200 Lumen 18.6W
LEDM44	4400 Lumen 37.2W
LEDM44	4400 Lumen 37.2W
LEDM66	6600 Lumen 55.8W
LEDM88	8800 Lumen 74.2W