



Recessed / Surface Fluorescent




LCR

โคมติดยาวต่อเนื่อง Continuous Row

- ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้งคุณภาพสูง
- ความหนาเหล็ก :
 - ☐ -T6: หนา 0.6 mm. ☐ -T8: หนา 0.8 mm.
 - ☐ -RL: Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดล็อก
 - ☐ -SPL: Spring-Lock ขั้วหัวโคมแบบกด (กรณีสั่งระบุพิเศษเท่านั้น)
- แผ่น Reflector สะท้อนแสง ทำด้วยอลูมิเนียมเนื้อมาจากประเทศเยอรมัน เนื้อโลหะบริสุทธิ์ 99.85% มีให้เลือกดังนี้
 - ☐ -MR87: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 87%
 - ☐ -MR95: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 95%
 - ☐ -SR84: แบบซาตินด้าน Satin Matt Aluminium, Reflectance 84%
 - ☐ -WR: แบบ Reflector พ่นสีขาว
- ตัวโคมมีให้เลือก 3 แบบ ดังนี้
 - ☐ -LCR-1: สำหรับติดตั้ง-ติดแขวน Surface-Suspended Mounting หรือติดตั้งฝ้า Recessed T-Bar หรือฝ้าฉาบเรียบ M-Bar
 - ☐ -LCR-2: สำหรับติดตั้ง-ติดแขวน Surface-Suspended Mounting
 - ☐ -LCR-3: สำหรับติดตั้งฝ้า Recessed T-Bar หรือฝ้าฉาบเรียบ M-Bar

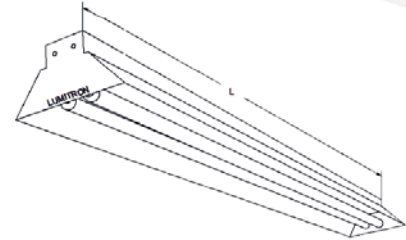


LCR-1

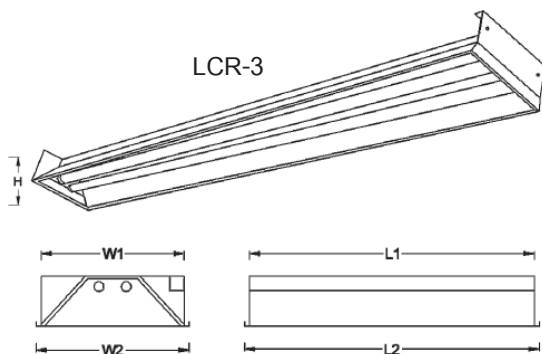

LCR-3

LCR-2

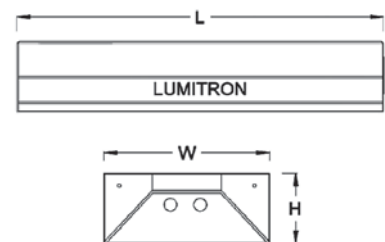

LUMITRON REF.	รหัส	หลอด	L1	L2	W1	W2	H
LCR-1-218	-218	2X18W	615	-	300	105	150
LCR-1-236	-236	2X36W	1,225	-	300	105	150
LCR-1-296	-296	2X110W	2,435	-	300	105	150
LCR-2-218	-218	2X18W	615	-	295	-	100
LCR-2-236	-236	2X36W	1,225	-	295	-	100
LCR-2-296	-296	2X110W	2,435	-	295	-	100
LCR-3-218	-218	2X18W	615	635	270	295	90
LCR-3-236	-236	2X36W	1,225	1,245	270	295	90
LCR-3-296	-296	2X110W	2,435	2,455	270	295	90