

Recessed / Surface Fluorescent







LRCR / LSCR

โคมติดยาวต่อเนื่อง Continuous Row

- ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้งคุณภาพสูง
- ความหนาเหล็ก :
 - T6: หนา 0.6 mm. -T8: หนา 0.8 mm.
- ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดล็อก Rotary-Lock
- แผ่น Reflector สะท้อนแสงด้านบนเหนือหลอด ทำด้วยอลูมิเนียมจากประเทศเยอรมัน เนื้อโลหะบริสุทธิ์ 99.85% มีให้เลือกดังนี้
 - MR87: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 87%
 - MR95: ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง Reflectance 95%
 - SR84: แบบชาตินด้าน Satin Matt Aluminium, Reflectance 84%
- รูปแบบตัวโคมมีให้เลือก ดังนี้
- แบบติดตั้งฝ้าที่บาร์ T-Bar หรือฝ้าฉาบเรียบ M-Bar
 - LRCR-M: โคมฝังฝ้าตะแกรงเงา Mirror Double Parabolic 87%
 - LRCR-S: โคมฝังฝ้าตะแกรงด้าน Satin Matt Double Parabolic
- แบบติดตั้งหรือติดแขวน Surface or Suspended Mounting
 - LSCR-M: โคมติดตั้งตะแกรงเงา Mirror Double Parabolic 87%
 - LSCR-S: โคมติดตั้งตะแกรงด้าน Satin Matt Double Parabolic



LSCR-236

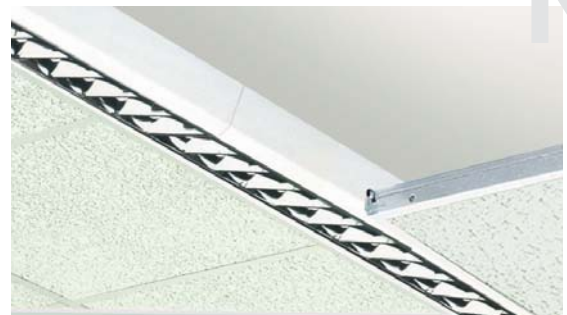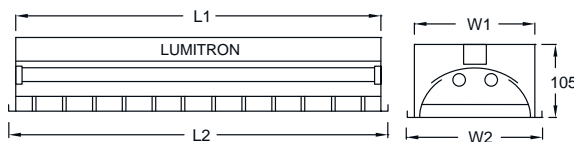

LUMITRON: LRCR

Option

LED Module

ใช้แทน Fluorescent

LED 60%

ประหยัดพลังงาน

LED Lifetime

Average Hours

50,000

REF.	หลอด	L1	L2	W1	W2
LRCR-M-218	2X18W	615	640	195	220
LRCR-M-236	2X36W	1,220	1,245	195	220
LRCR-S-218	2X18W	615	640	195	220
LRCR-S-236	2X36W	1,220	1,245	195	220
LSCR-M-218	2X18W	615	-	220	-
LSCR-M-236	2X36W	1,220	-	220	-
LSCR-S-218	2X18W	615	-	220	-
LSCR-S-236	2X36W	1,220	-	220	-

LED REF.	LED MODULE
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
LEDM44	4400 Lumen 37.2W
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
LEDM44	4400 Lumen 37.2W
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
LEDM44	4400 Lumen 37.2W

* รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้ (Recheck Updated LED Lumens)