

Recessed Fluorescent T5



โคมฝังฝ้าตะแกรงถี่ Double Parabolic Louver


- โคมแบบพิเศษสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ หรือสำนักงานที่ต้องการโคมคุณภาพสูงที่ให้การกระจายแสงที่ดีและให้ความสว่างมาก
- ตะแกรง Louver แบบถี่ป้องกันแสงแยงตา และให้ความสวยงาม
- ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้งคุณภาพสูง

- ความหนาเหล็กมาตรฐาน 0.6 mm.
 - Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดล็อก
 - อุปกรณ์ เช่น สายไฟ ขั้วรับหลอด ขั้วรับสตาร์ทเตอร์
- คุณภาพสูงมาตรฐานสากล

LRT-ID1



REF.	หลอด	L	W	H
LRT-ID1-214T5	2x14W	598	298	60
LRT-ID1-214T5F	2x14W	598	598	60
LRT-ID1-314T5	3x14W	598	598	60
LRT-ID1-414T5	4x14W	598	598	60
LRT-ID1-228T5	2x28W	1,198	298	60
LRT-ID1-228T5F	2x28W	1,198	598	60
LRT-ID1-328T5	3x28W	1,198	598	60
LRT-ID1-428T5	4x28W	1,198	598	60

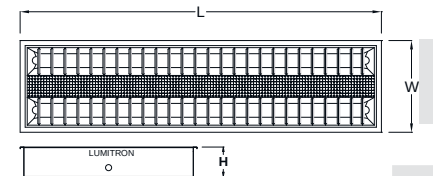

Option

LED Module ใช้แทน Fluorescent

LED 60% ประหยัดพลังงาน


LED Lifetime Average Hours **50,000**

LED REF.	LED MODULE
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
3xLEDM11	3300 Lumen 27.9W
4xLEDM11	4400 Lumen 37.2W
LEDM44	4400 Lumen 37.2W
LEDM44	4400 Lumen 37.2W
LEDM66	6600 Lumen 55.8W
LEDM88	8800 Lumen 74.4W

LRT-ID2



REF.	หลอด	L	W	H
LRT-ID2-214T5	2x14W	598	298	60
LRT-ID2-314T5	3x14W	598	598	60
LRT-ID2-414T5	4x14W	598	598	60
LRT-ID2-228T5	2x28W	1,198	298	60
LRT-ID2-328T5	3x28W	1,198	598	60
LRT-ID2-428T5	4x28W	1,198	598	60

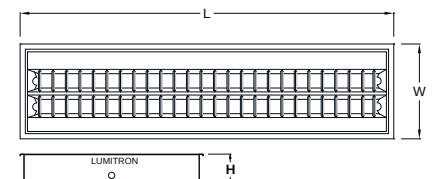

Option

LED Module ใช้แทน Fluorescent

LED 60% ประหยัดพลังงาน

LED Lifetime Average Hours **50,000**

LED REF.	LED MODULE
2xLEDM11	2200 Lumen 18.6W
3xLEDM11	3300 Lumen 27.9W
4xLEDM11	4400 Lumen 37.2W
LEDM44	4400 Lumen 37.2W
LEDM66	6600 Lumen 55.8W
LEDM88	8800 Lumen 74.4W