



- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียม Anodized
- มีกระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass

- สกรูสแตนเลส และปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่น
- สีของโคม: ดำ
- IP 65 Class I

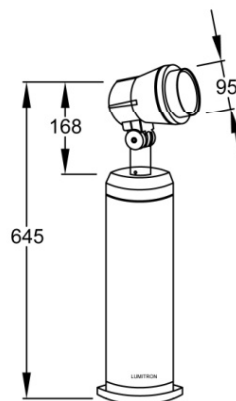

LMGL-53

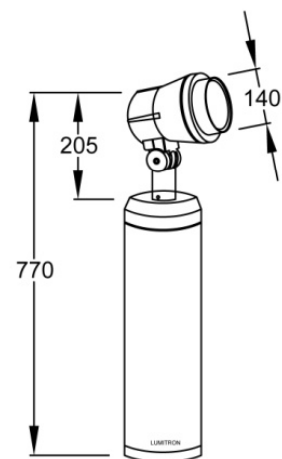

LMGL-54



Frosted Glass



Spread Lens



Color Filter



Glare shield



Hood



Ground spike base

LUMITRON REF.	หลอด	มุมแสง	ความสว่าง	อุณหภูมิสี	หัว
LMGL-53	LED LED PAR20 8W	15°, 20°	-	-	E27
	LED LED 10W / 12W / 15W	12°, 24°, 36°	1,200 / 1,440 / 1,800 lumen	-	
	PAR20 50W	10°, 30°	3,200 / 1,100 cd	2,700K	E27
	JC 50W	9°, 25°	950 lumen	3,000K	GY6.35
	CDM-TM 20W	9°, 28°	1,650 lumen	3,000K	PGJ5 / GU6.3
LMGL-54	LED LED PAR30 10W / 15W	20°, 30°	-	-	E27
	LED LED 15W / 21W / 30W	25°, 40°	1,275 / 1,785 / 2,700 lumen	-	
	CDM-T 35W	10°, 28° 46°	3,300 lumen	3,000K	G12
	CDM-T 70W	10°, 28° 46°	6,600 lumen	3,000-4,200K	G12
	PAR30 75W	10°, 30°	6,900 / 2,200 cd	3,000K	E27
	CFL PAR30 15W	101°	-	2,700K	E27