




- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียม Anodized
- มีกระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass

- สกรูสแตนเลส และปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่น
- สีของโคม: ดำ
- IP 65 Class I

## LMGL-56

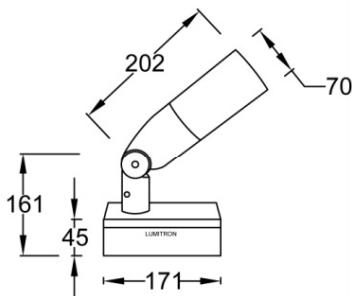

## LMGL-57

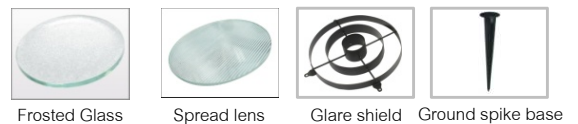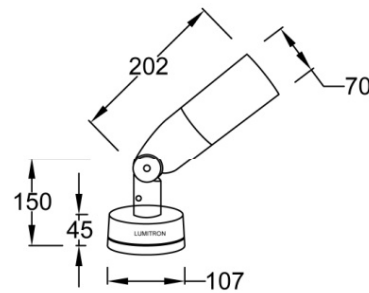

| LUMITRON REF. | หลอด                      | มุมแสง        | ความสว่าง               | อุณหภูมิสี     | หัว   |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------|
| LMGL-56       | <b>LED</b> LED MR16 3W-7W | 24°, 36°      | -                       | -              | GX5.3 |
|               | MR16 50W                  | 10°, 38°      | -                       | 3,000K         | GX5.3 |
|               | CMH MR16 20W              | 12°, 25°, 40° | 9,000 / 2,900 / 1,500cd | 3,000K         | GX10  |
|               | CDM-R PAR20 35W           | 10°, 30°      | 23,000 / 5,000cd        | 3,000K         | E27   |
| LMGL-57       | <b>LED</b> LED PAR20 8W   | 15°, 20°      | -                       | -              | E27   |
|               | PAR16 50W                 | 40°           | 650 lumen               | -              | GU10  |
|               | PAR20 50W                 | 10°, 30°      | 3,000 lumen             | 3,000K         | E27   |
|               | CFL R63 13W               | 117°          | -                       | 2,700 / 6,500K | E27   |