

LMUL - 2

Inground Uplight

โคมฝังพื้น หรือฝังผนัง ให้แสงสว่างบริเวณสวน ส่องต้นไม้ หรือทางเดิน



- ตัวโคมทำด้วย Stainless Steel คุณภาพสูง ป้องกันสนิมตัวถัง ส่วนล่างเป็น Die Cast Aluminium Body
- กระบอกฝังพื้นทำด้วย Polypropylene อย่างดี
- กระฉกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket
- ควรใช้กับสายไฟแบบ H07RN-F
- สามารถรับน้ำหนักได้ 2,000 Kg, Walk Over, Drive Over
- กรณียลลวด 12V MR16 ติดตั้งหม้อแปลงนอกตัวโคม
- IP 67 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC

อุปกรณ์เสริม

- ☐ -HLV: Honey Comb Louver ป้องกันแสงแยงตา
- ☐ -CF: Color Filter สีแดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน
- ☐ -FG: Frosted Glass Filter กระฉกฝ้า
- ☐ -กล่องหม้อแปลงกันฝน
- ☐ -กล่องหม้อแปลง IP65 Die Cast
- ☐ -RGB Control



Recess Box

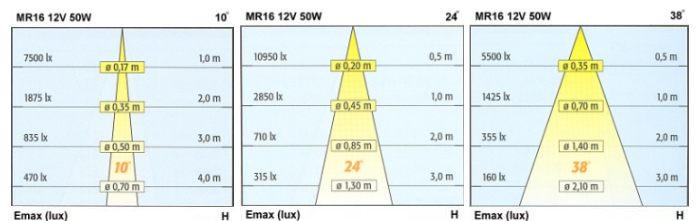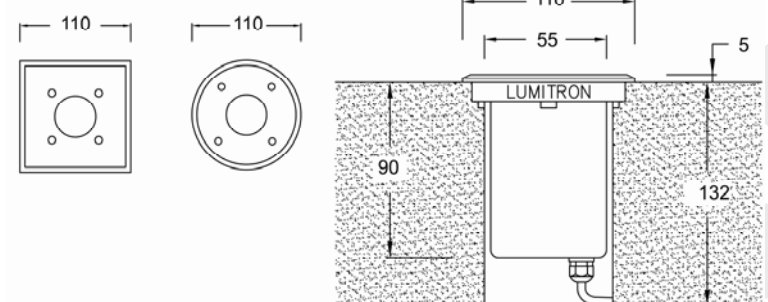

LUMITRON REF.	หลอด	มุมแสง	ขั้ว	สีหลอด
LMUL-2R (กลม) LMUL-2SQ (เหลี่ยม)	PAR16 50W 220V	25°, 50°	GU10	Warm White
	MR16 50W 12V	10°-40°	GX5.3	Warm White
	POWER LED 12V 1W	15°, 30°, 45°, 60°	-	แสงสีขาว, น้ำเงิน, เหลือง, แดง, เขียว
	POWER LED 12V 3W	15°, 30°, 45°, 60°	-	แสงสีขาว, น้ำเงิน, เหลือง, แดง, เขียว
	POWER LED 3x3W 12V/24V	6°, 15°, 25°, 40°	-	แสงสีขาว, น้ำเงิน, เหลือง, แดง, เขียว
	POWER LEDRGB 3x3W 12V/24V	6°, 15°, 25°, 40°		LED RGB เปลี่ยนสีได้