

LMUL - 150

Inground Uplight





โคมฝังพื้น Up-light เหมาะสำหรับอาคารต่างๆ ใช้ส่องผนังอาคาร เสาทางเดิน โรงแรม งานสถาปัตยกรรม ต้นไม้


- ตัวโคมด้านบนทำด้วยสแตนเลส Stainless Steel เกรด 304
- คุณภาพสูง ตัวถังส่วนล่างเป็น Die Cast Aluminium Body
- มีรุ่นสีพิเศษ -SSB: เปลี่ยนเฉพาะตัวถังเป็น Stainless Steel
- ตัวสะท้อนแสง Sand Blasted Anodized Aluminium อย่างดี ให้แสงนุ่มกว้าง Wide Beam
- กระฉกนิรภัยทนความร้อน Toughened Safety Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำ
- สามารถปรับเอียงหลอดได้ $\pm 15^\circ$
- กระบอกฝังพื้นทำด้วย Polypropylene
- รับน้ำหนักได้ 3,000 Kg สำหรับ Walk Over-Drive Over
- Sealed กันน้ำพิเศษ พร้อมสาย 1 m.
- IP 67 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC

อุปกรณ์เสริม

- -GS: Glare Shield Louver ป้องกันแสงแยงตา
- -DL: Directional Lens เลนส์หักเหแสง 6° , 20°
- -SL180: Spread Lens บังคับแสงกว้างออกเป็นวงรี
- -FL360: Flood Lens บังคับแสงให้กว้างออกทั้งระนาบแกน X-Y
- -CF: Dichroic Color Filter สีน้ำเงิน แดง เหลือง และเขียว

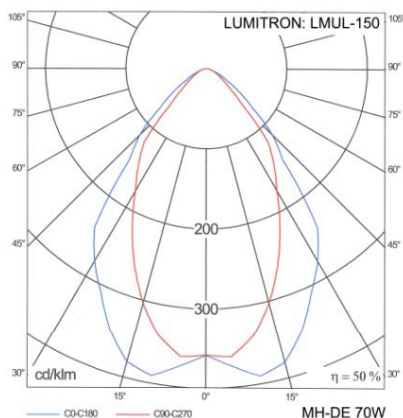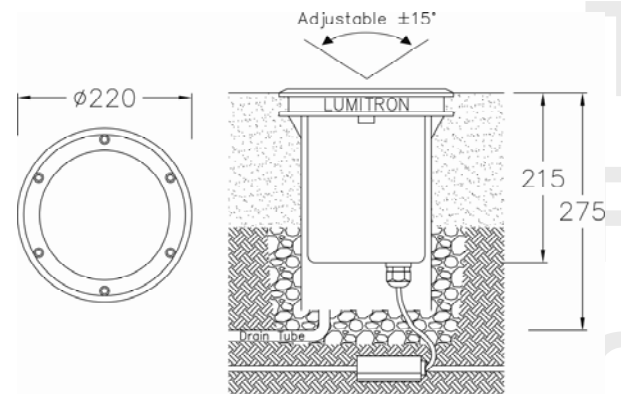

แสงส่องตรง แสงสาดผนัง



Honey Comb Louver Straight Louver

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	มุมแสง	ปรับเอียงได้	อุณหภูมิสี	ขั้ว
LMUL-150-70HPS-DE	HPS-DE 70W	6,800	80°H / 60°V	$\pm 15^\circ$	2,000K	RX7s
LMUL-150-70MH-DE	MH-DE 70W	5,500	80°H / 60°V	$\pm 15^\circ$	3,000-4,000K	RX7s