
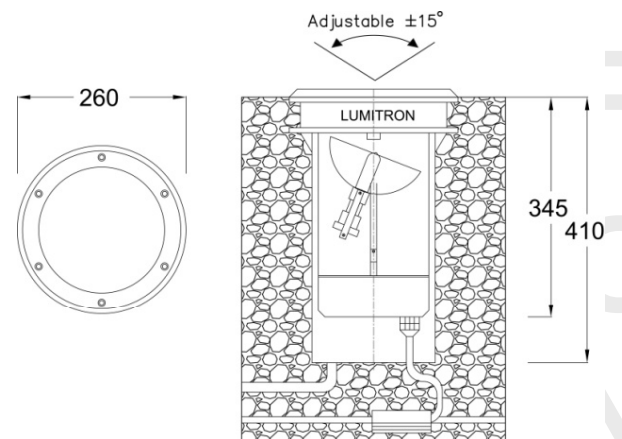





โคมฝังพื้น Up-light เหมาะสำหรับอาคารต่างๆ ใช้ส่องผนังอาคาร เสา
ทางเดิน โรงแรม งานสถาปัตยกรรม ต้นไม้

- ตัวโคมด้านบนทำด้วยสแตนเลส Stainless Steel เกรด 304
- คุณภาพสูง ตัวถังส่วนล่างเป็น Die Cast Aluminium Body
- มีรุ่นสิ่งพิเศษ -SSB: เปลี่ยนเฉพาะตัวถังเป็น Stainless Steel
- Anodized Aluminium Reflector ให้แสงนุ่มแคบหรือแสงนุ่มกว้าง
- กระฉกนิรภัยทนความร้อน Toughened Safety Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำ
- กรณีสิ่งพิเศษสามารถปรับเอียงหลอดได้ $\pm 15^\circ$
- กระบอฝังพื้นทำด้วย Polypropylene
- รับน้ำหนักได้ 3,000 Kg สำหรับ Walk Over-Drive Over
- Sealed กันน้ำพิเศษ พร้อมสาย 1 m.
- IP 67 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC

อุปกรณ์เสริม

- -GS: Glare Shield Louver ป้องกันแสงแยงตา
- -DL: Directional Lens เลนส์หักเหแสง 6° , 20°
- -SL180: Spread Lens บังคับแสงกว้างออกเป็นวงรี
- -FL360: Flood Lens บังคับแสงให้กว้างออกทั้งระนาบแกน X-Y
- -CF: Dichroic Color Filter สีน้ำเงิน แดง เหลือง และเขียว



LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	มุมแสง	อุณหภูมิสี	หัว
LMUL-171-100WS	White Son 100W	5,000	40°	2,550K	PG12-1
LMUL-171-35CDM-R111	CDM-R111 35W	3,300	10°, 24°, 40°	3,000K	GX8.5
LMUL-171-70CDM-R111	CDM-R111 70W	6,400	10°, 24°, 40°	3,000K	GX8.5
LMUL-171-20CDM-TM	CDM-TM 20W	1,615	10°, 32°	3,000K	PGJ5
LMUL-171-35CDM-T	CDM-T 35W	3,300	4°, 14°, 24°, 40°, 60°	3,000-4,200K	G12
LMUL-171-70CDM-T	CDM-T 70W	6,600	4°, 14°, 24°, 38°, 60°	3,000-4,200K	G12
LMUL-171-150CDM-T	CDM-T 150W	14,000	6°, 14°, 24°, 40°, 60°	3,000-4,200K	G12