

โคมฝังพื้น Up-light เหมาะสำหรับอาคารต่างๆ ใช้ส่องผนังอาคาร เสา
ทางเดิน โรงแรม งานสถาปัตยกรรม ต้นไม้





- ตัวโคมด้านบนทำด้วยสแตนเลส Stainless Steel เกรด 304
- คุณภาพสูง ตัวถึงส่วนล่างเป็น Die Cast Aluminium Body
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วย Anodized Aluminium อย่างดี
- กระฉกนิรภัยทนความร้อน Toughened Safety Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำ
- กระบอกฝังพื้นทำด้วย Polypropylene
- รับน้ำหนักได้ 3,000 Kg สำหรับ Walk Over-Drive Over
- Sealed กันน้ำพิเศษ พร้อมสาย 1 m
- IP 67 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC

อุปกรณ์เสริม

- -GS: Glare Shield Louver ป้องกันแสงแยงตา
- -CF: Dichroic Color Filter สีน้ำเงิน แดง เหลือง และเขียว



Recess Box

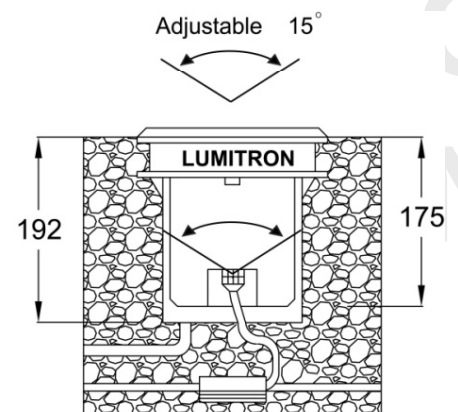

Circular Louver Honey Comb Louver Straight Louver

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
LMUL-172-20CDM-Tm	CDM-Tm 20W	1,650	3,000K	PGJ5
LMUL-172-35CDM-Tm	CDM-Tm 35W	3,000	3,000K	PGJ5
LMUL-172-20CDM-TC	CDM-TC 20W	1,650	3,000K	G8.5
LMUL-172-35CDM-TC	CDM-TC 35W	3,300	3,000-4,200K	G8.5