

CONTOUR

Flood Light IP65, 150-400W

spector
lighting technics


Lumitron

ใช้ส่องงานสถาปัตยกรรม โบราณสถาน รูปปั้นหรือผลงานศิลปะ ผนังอาคาร
ห้างสรรพสินค้า เสาธง ลานจอดรถ หรือใช้กรณีต้องการโคมประสิทธิภาพสูง มีความ
ทนทาน ให้แสงนุ่มแคบมาก หรือแสงนุ่มกว้าง


- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้ง
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วย Anodized Aluminium มีทั้งแบบผิวลายเพชร Faceted และผิวเรียบ Smooth อย่างดี การกระจายแสง มีให้เลือกดังนี้
 - ☐ -WB: แสงนุ่มกว้าง (Wide Beam) 30° หรือ 46°
 - ☐ -MB: แสงนุ่มปานกลาง (Medium Beam) 22° หรือ 24°
 - ☐ -VNB: แสงแคบมากสมมาตร (Very Narrow Beam) 6° หรือ 8°
- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี
- มี Goniometer บอกตัวเลขในการปรับมุมของตัวโคม
- สีของโคม: ดำ, ขาว, เงิน
- IP 65, Class I, มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993

ส่วนประกอบเพิ่มเติม


- ☐ -VL-CT: Louver
- ☐ -GS-CT: Glare Shield
- ☐ -HD-CT: Hood ป้องกันแสงแยงตา
- ☐ -SL-CT: Spread Lens บังคับแสงกว้างออก 1 ระนาบ (แกน X)
- ☐ -FL-CT: Flood Lens บังคับแสงให้กว้างออกทั้งระนาบแกน X-Y
- ☐ -CF: Dichroic Color Filter: สีน้ำเงิน แดง เหลือง และเขียว




Very Narrow Beam 4°+4°



Medium Beam 14°+14°



Wide Beam 23°+23°

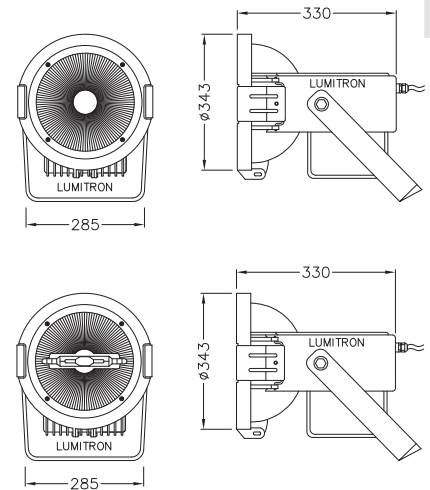

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	มุมแสง	อุณหภูมิสี	ขั้ว
CT-150HPS	HPS 150W	14,500	8°, 12°, 22°	2,000K	E40
CT-250HPS	HPS 250W	27,000	8°, 12°, 24°	2,000K	E40
CT-400HPS	HPS 400W	48,000	8°, 24°	2,000K	E40
CT-250HPS-DE	HPS-DE 250W	25,500	6°H / 10°V, 44°H / 58°V	2,000K	FC2
CT-400HPS-DE	HPS-DE 400W	48,000	10°H / 12°V, 46°H / 64°V	2,000K	FC2
CT-250MH	MH 250W	21,000	8°, 12°, 28°	4,000-5,200K	E40
CT-400MH	MH 400W	36,000	8°, 28°	4,000-5,200K	E40
CT-250MH-DE	MH-DE 250W	20,000	6°H / 6°V, 30°H / 22°V	3,000-5,100K	FC2
CT-400MH-DE	MH-DE 400W	36,000	8°H / 12°V, 46°H / 46°V	4,200-5,200K	FC2

* รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

www.lumitronlighting.com