

DECO SPOT

Mini Flood Light IP66, 70-150W

spector
lighting technics

Lumitron


ใช้ส่องเน้นหรือให้แสงสว่างเฉพาะจุด เช่น สันหรือคืบของอาคาร เสาอาคาร เสาธง ส่องต้นไม้ สวน รูปปั้น ป้ายโฆษณา และอื่น ๆ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นสีฝุ่นอบแห้ง
- Anodized Aluminium Reflector ให้แสงนุ่มแคบหรือแสงนุ่มกว้าง
- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี
- สีของโคม: ดำ, เงิน
- มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993
- IP 65 / 66, Class I
- การติดตั้งเลือกได้ 3 แบบ คือ


- ☐ -BM: แบบแป้นติดลอย
- ☐ -GS: แบบไฟสวนขาปักดิน
- ☐ -A: แบบแป้นติดลอย + ขาขึ้น

ส่วนประกอบเพิ่มเติม


- ☐ -FL-DS: Flood Lens ขยายลำแสงกว้างขึ้นจาก 30° เป็นกว้าง 45°
- ☐ -SL-DS: Spread Lens ให้แสงกว้างออก 1 ระบาย (แกน X) จาก 8° เป็นกว้างแบบวงรี 14°x38° หรือจาก 10° เป็นกว้างแบบวงรี 22°x68°
- ☐ -HD-DS: Hood กระบอกเฉียง (Visor)
- ☐ -HD2DS: Hood กระบอกตรง
- ☐ -LV-DS: Louver-Glare Shield
- ☐ -WG-DS: ตะแกรงกันกระแทก
- ☐ -CF: Dichroic Color Filters: สีน้ำเงิน แดง เหลือง และเขียว

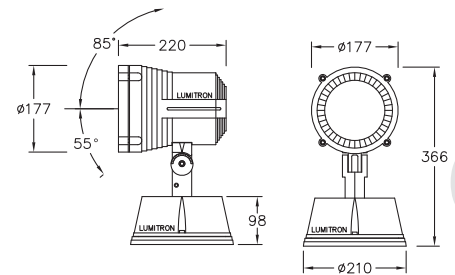


ขาปักดิน

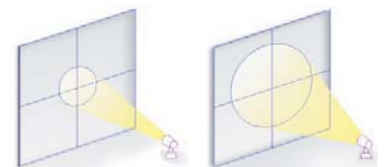


30° reflector 30° reflector+FL-DS

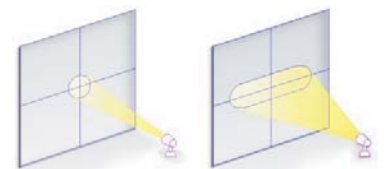


10° reflector 10° reflector+SL-DS



Narrow Beam 10°



Narrow Beam 10°+SL-DS



Wide Beam 30°

REF.	หลอด	มุมแสง	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
LED DS-LED	LED 20W / 30W / 43W / 50W	12°, 24°, 36°, 40°	2,200 / 3,300 / 4,730 / 5,500	3,000-5,000K	-
DS-150HAL	HAL 150W 220V	48°	2,500	3,000K	E27
DS-250HAL	HAL 250W 220V	48°	4,200	3,000K	E27
DS-70HPS-E	HPS-E 70W	58°	5,600	2,000K	E27
DS-70CDM-T	CDM-T 70W	8°, 10°, 16°, 36°	6,600	3,000-4,200K	G12
DS-150CDM-T	CDM-T 150W	8°, 10°, 16°, 36°	14,000	3,000-4,200K	G12

* รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

www.lumitronlighting.com