

LMSF - 2

Flood Light IP65, 1000W

spector
lighting technics



Lumitron

เหมาะสำหรับใช้ส่องอาคาร หรือสนามกีฬาต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล เทนนิส กอล์ฟ สนามไตรฟกอล์ฟ อาจใช้ในพื้นที่ที่กว้าง ๆ เช่น ลานจอดรถ ท่าเรือ ลานเก็บสินค้า

- ก่อสร้างด้วย Die Cast Aluminium พ่นสีฝุ่นอบแห้ง
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียม Anodized อย่างดี ให้แสงมุมแคบ Narrow Beam แบบสมมาตร IES NEMA Type 2x2
- กระจกนิรภัยทนความร้อน heat resistant safety tempered glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและกันฝุ่น
- ปรับมุมในแนวนอนและแนวตั้งได้ง่าย
- มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993
- IP 65
- สามารถเลือกการติดตั้งใส่กล่องบัลลาสต์ได้ 2 แบบ คือ
 - ☐ -Built-in Control Gear กล่องใส่บัลลาสต์ติดกับตัวโคม
 - ☐ -Remote Control Gear กล่องใส่บัลลาสต์ติดแยกจากตัวโคม

ส่วนประกอบเพิ่มเติม

- ☐ -LV-SF2: Louver-Glare Shield ตะแกรงใบตรง
- ☐ -LVR-SF2: Louver Ring ตะแกรงแบบวง
- ☐ -HDLV-SF2: Hood + Louver Ring
- ☐ -HD-SF2: Hood (Visor) แบบเฉียง

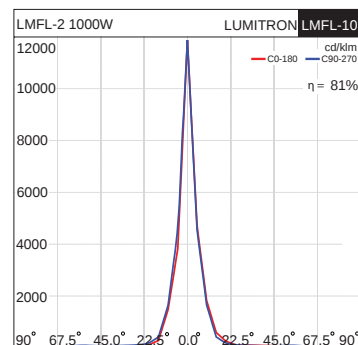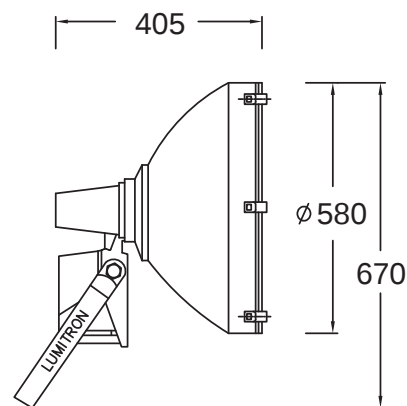

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
LMSF-2-1000MV	MV 1000W	58,000	3,550-3,900K	E40
LMSF-2-1000HPS	HPS 1000W	130,000	2,000K	E40
LMSF-2-1000MH	MH 1000W	80,000	4,000-6,000K	E40
LMSF-2-1000MHCWA	MH-CWA 1000W	110,000	3,700-4,000K	E40

L
U
M
I
T
R
O
N