

SIGN LITER

Flood Light IP54, 150-400W

เหมาะสำหรับส่องป้ายโฆษณา ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ป้ายชื่ออาคาร หรือป้ายอื่น ๆ ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ที่ต้องการความสว่างสม่ำเสมอทั่วตัวป้าย และมีแสงแยงตาน้อย

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง ฟันสีฝุ่นอบแห้งสีดำ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- สามารถใส่ขาปรับระดับแบบพิเศษ Adjustable Arm Fitter เพื่อให้ปรับระดับหน้าโคมก้ม-เงย ให้ส่องแสงสว่างได้ทั่วป้าย เพื่อไม่เกิดเงาดำ ช่วงกลางป้ายสูง ๆ ซึ่งจำเป็นมากสำหรับป้ายที่มีมาตรฐานสูง
- ตัวสะท้อนแสง Reflector ทำด้วย Hydro-Form Anodized Aluminium อย่างดี
- กระจกกระจายแสง Refractor ทำด้วย Prismatic Borosilicate Toughened Glass ทนความร้อนได้สูง มีให้เลือกดังนี้
 - HS: สำหรับป้ายเตี้ย-ป้ายสูง (ใช้ได้กับทุกป้าย หรือ 3m. ขึ้นไป)
 - SS: สำหรับป้ายเตี้ยเท่านั้น (ต่ำกว่า 4m.)
- สกรูสแตนเลส
- ปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี
- ติดตั้งโดยใช้ท่อขนาด 2 ½ นิ้ว ยึดกับผนังอาคารหรือโครงสร้างของป้าย
- มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993, UL1572 Wet Location
- IP 54


ส่วนประกอบเพิ่มเติม

- ADF: ขาปรับพิเศษสามารถปรับมุมการเล็งโคม Adjustable Fitter




HS

Narrow Beam, Sign Liter with adjustable fitter for pipe mounting

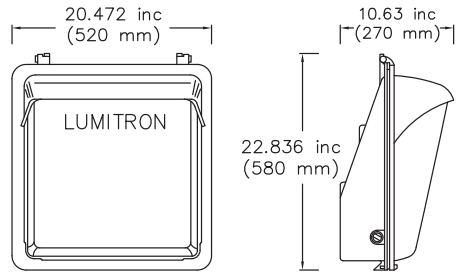


SS

Extra wide beam for low height sign board

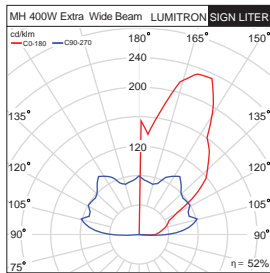

SL-400MH-T
Extra Wide Beam

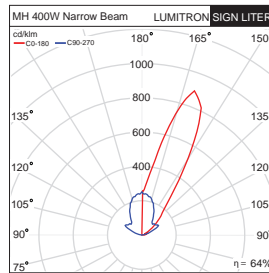

SL-400MH-T
Narrow Beam

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ซั้ว
SL-250MV	MV 250W	13,000	4,000K	E40
SL-400MV	MV 400W	22,000	4,000K	E40
SL-150HPS	HPS 150W	14,000	2,000K	E40
SL-250HPS	HPS 250W	27,000	2,000K	E40
SL-400HPS	HPS 400W	48,000	2,000K	E40
SL-250MH	MH 250W	20,000	3,200-5,300K	E40
SL-400MH-T	MH-T 400W	36,000	4,000-5,200K	E40
SL-400SMH-E	Super MH-E 400W	44,000	3,700-4,000K	E40
SL-400MH-DL	MH 400W	32,000	6,000K	E40