

VERSALUX - 4 Flood Light IP65, 150-400W

spector
lighting technics



Lumitron

ใช้ส่องอาคาร ห้างสรรพสินค้า ป้ายจราจร ป้ายโฆษณา ลานจอดรถ สนาม กีฬา โรงงานและอื่น ๆ

- ตัวโคมทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ (Die Cast Aluminium) คุณภาพสูง มีครีช่วยการระบายความร้อน ฟันด้วยสีฝุ่นอบแห้ง ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียมเนื้อบริสุทธิ์ 99.98% เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายแสง มีให้เลือกดังนี้
 - ☐ -WS: แสงกว้างสมมาตร (Wide Symmetrical)
 - ☐ -WA: แสงกว้างไม่สมมาตร (Wide Asymmetrical)
- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี
- สามารถปรับหมุนโคมได้ทั้งแนวอนและแนวตั้ง
- สีของโคม: ดำ, ขาว
- มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993
- IP 65, Class I

ส่วนประกอบเพิ่มเติม

- ☐ -VL-VSL4: Vertical Louver-Glare Shield
- ☐ -HL-VSL4: Horizontal Louver-Glare Shield
- ☐ -BD-VSL4: Barn Door
- ☐ -WG-VSL4: Wire Guard
- ☐ -HTG-VSL4: Hood แบบเฉียง + Safety Glass สำหรับเงยหน้าส่องอาคารสูง เพิ่มการป้องกันกระจกโคมแตก
- ☐ -CF: Dichroic Color Filter: สีน้ำเงิน แดง เหลือง และเขียว

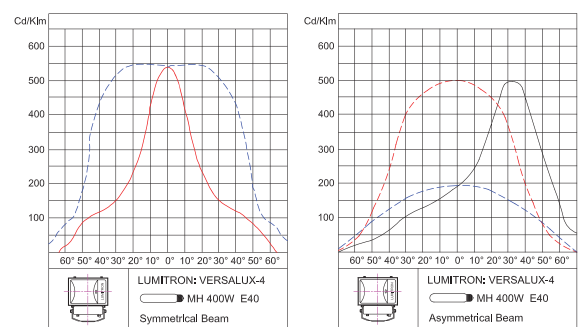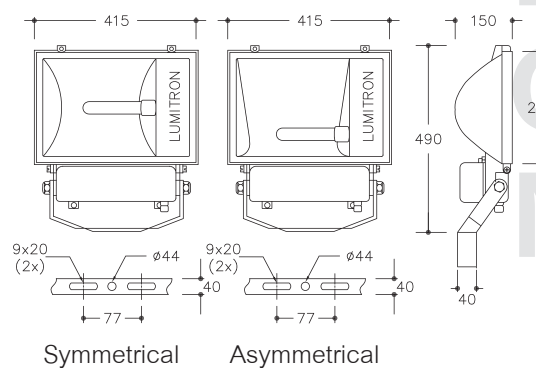

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
VSL-4-1000HAL-DE	HAL-DE 1,000W	24,200	2,900K	R7s
VSL-4-250MV	MV 250W	13,000	4,000K	E40
VSL-4-150HPS	HPS 150W	14,000	2,000K	E40
VSL-4-250HPS	HPS 250W	27,000	2,000K	E40
VSL-4-400HPS	HPS 400W	48,000	2,000K	E40
VSL-4-250MH	MH 250W	21,000	4,000-5,200K	E40
VSL-4-400MH	MH 400W	36,000	4,000-5,200K	E40

* รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

www.lumitronlighting.com