

VISTA - 2

Flood Light IP65, 150-400W

โคมไฟประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับส่องโบราณสถาน รูปปั้น พิพิธภัณฑสถาน ห้างสรรพสินค้า อาคาร ป้ายโฆษณา ลานจอดรถ


- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium พ่นสีฝุ่นอบแห้ง
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วย Anodized Aluminium อย่างดี

spector
lighting technics

Lumitron



NB1: Narrow Beam-1

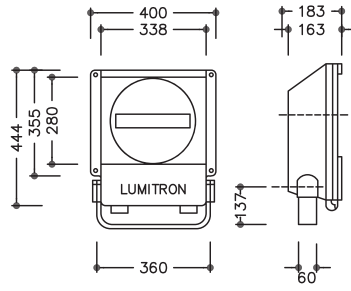


มุมแคบ (MH-DE)

- กระฉกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่นได้ดี
- มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993
- IP 65, Class I

หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
HPS-DE 250W	25,500	2,000K	FC2
HPS-DE 400W	48,000	2,000K	FC2
MH-DE 250W	20,000	3,000-5,100K	FC2
MH-DE 400W	36,000	4,200-5,200K	FC2



NB2: Narrow Beam-2

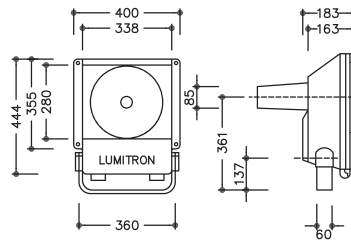


มุมแคบ (MH-T)

หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
HPS-T 250W	27,000	2,000K	E40
HPS-T 400W	48,000	2,000K	E40
MH-T 250W	21,000	4,000-5,200K	E40
MH-T 400W	36,000	4,000-5,200K	E40



WA: Wide Asymmetrical
WS: Wide Symmetrical

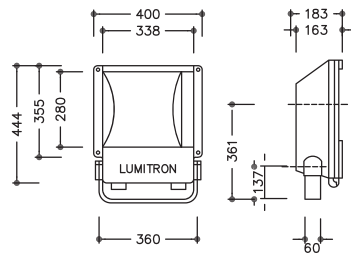


มุมกว้างไม่สมมาตร / มุมกว้างสมมาตร

หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
MV 250W	13,000	4,000K	E40
MV 400W	22,000	4,000K	E40
HPS-T 250W	27,000	2,000K	E40
HPS-T 400W	48,000	2,000K	E40
MH-T 250W	21,000	4,000-5,200K	E40
MH-T 400W	36,000	4,000-5,200K	E40



NA: Narrow Asymmetrical
NS: Narrow Symmetrical

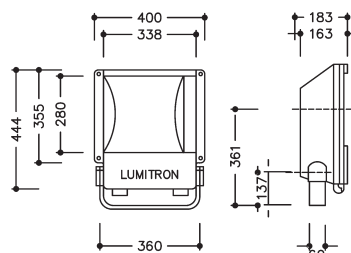

มุมแคบไม่สมมาตร / มุมแคบสมมาตร

หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
HPS-T 250W	27,000	2,000K	E40
HPS-T 400W	48,000	2,000K	E40
MH-T 250W	21,000	4,000-5,200K	E40
MH-T 400W	36,000	4,000-5,200K	E40