

Bay Master - 3 High Bay 400-1000W

spector
lighting technics

Lumitron

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังสินค้า และอื่น ๆ ควรติดตั้งที่ความสูง 8 เมตร ขึ้นไป


- ก่อสร้างโคมด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้งสีขาว ทนต่อการกัดกร่อน มีบานพับเปิด-ปิด Hinge (กรณีรุ่นแบบ B) ง่ายในการซ่อมบำรุง มีให้เลือก 2 รุ่น คือ ☐ แบบ A ☐ แบบ B
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียม Anodized อย่างดี
- ปรับมุมกระจายแสง โดยการปรับตำแหน่งหลอดไฟได้ด้วย Field Adjustable Bracket ดังนี้ แสงมุมกว้าง (Wide Beam) หรือแสงมุมแคบ (Narrow Beam)
- ขั้วทำด้วย Porcelain E40 สามารถทน Pulse 5 KV
- มี Slide Splice Box ช่วยในการปรับเลื่อนให้แขนโคมได้ตรงในแนวตั้งและแขนติดตั้งง่ายยิ่งขึ้น
 - รูตีเกลียวเพื่อการติดตั้งด้วยท่อ 3/4 นิ้ว หรือใช้โซ่
 - ตัวแขวน (Hook) ทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ พร้อมคลิปล็อคโซ่
- เข้าสายไฟลอดผ่าน Hook ด้านบน หรือใช้รูสำหรับเข้าสายไฟแบบ Knock-out ด้านข้างเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง
- รุ่น IP 65 มาตรฐาน IEC 598-2-3-1993 มีกระจกนิรภัยทนความร้อน Heat Resistant Safety Temper Glass, ปะเก็นยาง, คลิปล็อค

ส่วนประกอบเพิ่มเติม


- ☐ -TG: กระจกนิรภัยทนความร้อน IP 65
- ☐ -WG: ชุด Wire Guard
- ☐ -RT: ชุดขอบฝั่งผ้า เหล็ก , Stainless
- ☐ -RM: ติดตั้งแบบ Remote Ballast Box
- ☐ -SCG: สลิงคล้องกระบอกกันตก
- ☐ -WR: ตัวสะท้อนแสงพ่นสีขาว
- ☐ -CWA: Constant Wattage Ballast 250W MH , 400W MH
- ☐ -BL: ชุด Switching ช่วยประหยัดพลังงานโดยลด Watt ของหลอด
- ☐ -Q: ชุด Switching Relay พร้อม Emergency Lamp 150-250W
- ☐ -โซ่เมตรละ



กล่องเกียร์
แบบ B



กล่องเกียร์
แบบ A

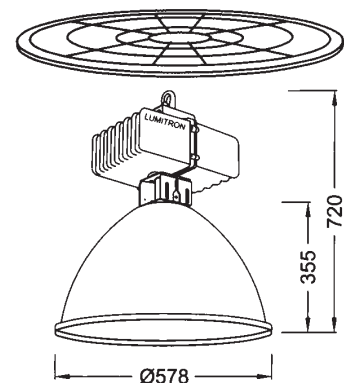

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
BM-3-1000QPAR64	QPAR64 1000W	120 Volt	3,000K	GX16d
BM-3-700MV	MV 700W	38,500	4,000K	E40
BM-3-1000MV	MV 1000W	58,000	4,000K	E40
BM-3-400HPS	HPS 400W	47,000	2,000K	E40
BM-3-600HPS	HPS 600W	90,000	2,000K	E40
BM-3-1000HPS	HPS 1000W	130,000	2,000K	E40
BM-3-400MH	MH 400W	36,000	3,700-5,200K	E40
BM-3-1000MH	MH 1000W	80,000	4,000K	E40
BM-3-1000MHCWA	MH-CWA 1000W	110,000	3,700-4,000K	E40

* รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

www.lumitronlighting.com