

## LMDLB - 1



### Low Bay 18-150W

เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และสถานที่ที่ต้องการแสงทั้ง Uplight และ Downlight หรือใช้เพื่อการตกแต่ง

- ตัวสะท้อนแสงทำด้วย Prismatic Polycarbonate คุณภาพสูง ทนทานต่อแรงกระแทก ให้กระจายแสงกว้าง (Wide Beam)
- ควรติดตั้งที่ความสูงไม่ต่ำกว่า 3 เมตร
- ก่อสร้างใส่บัลลาสต์ทำด้วยอลูมิเนียม มีให้เลือก 2 แบบ ดังนี้
  - ☐ SVXB: ก่อสร้างใส่บัลลาสต์พร้อมครีบริบายความร้อน
  - ☐ PN: สีส้ม (ไม่พ่นสี)
- สามารถเลือกใส่เลนส์ปิดด้านล่างได้ เพื่อป้องกันแสงแยงตา
- ขั้วทำด้วย Porcelain E27 สามารถทน Pulse 5 KV
- ติดตั้งแบบแขวนโดยใช้ท่อ 3/4 นิ้ว หรือใช้โซ่

ส่วนประกอบเพิ่มเติม

- ☐ CL: Conical Lens ฝาปิดด้านล่างทรงกรวย
- ☐ โซ่ 1 เมตร -

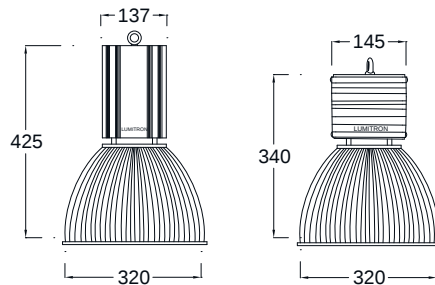

**LMDLB-1-V1**



**LMDLB-1-V2**

| LUMITRON REF.             | หลอด      | ลูเมน       | อุณหภูมิสี   | ขั้ว  |
|---------------------------|-----------|-------------|--------------|-------|
| <b>LED</b> LMDLB-1-LED20W | LED 20W   | 2,200-2,400 | 3,000-5,000K | -     |
| <b>LED</b> LMDLB-1-LED30W | LED 30W   | 3,300-3,600 | 3,000-5,000K | -     |
| <b>LED</b> LMDLB-1-LED43W | LED 43W   | 4,730-5,160 | 3,000-5,000K | -     |
| LMDLB-1-118PLC            | PLC 1x18W | 1,200       | 2,700-4,000K | G24d  |
| LMDLB-1-218PLC            | PLC 2x18W | 2x1,200     | 2,700-4,000K | G24d  |
| LMDLB-1-126PLC            | PLC 1x26W | 1,800       | 2,700-4,000K | G24d  |
| LMDLB-1-226PLC            | PLC 2x26W | 2x1,800     | 2,700-4,000K | G24d  |
| LMDLB-1-132PLT            | PLT 1x32W | 2,400       | 2,700-4,000K | GX24q |
| LMDLB-1-142PLT            | PLT 1x42W | 3,200       | 2,700-4,000K | GX24q |
| LMDLB-1-242PLT            | PLT 2x42W | 2x3,200     | 2,700-4,000K | GX24q |
| LMDLB-1-80MV              | MV 80W    | 3,800       | 4,000K       | E27   |
| LMDLB-1-125MV             | MV 125W   | 6,300       | 4,000K       | E27   |
| LMDLB-1-70HPS             | HPS 70W   | 5,600       | 2,000K       | E27   |
| LMDLB-1-70MH              | MH 70W    | 5,300       | 3,200-4,000K | E27   |
| LMDLB-1-100MH             | MH 100W   | 8,500       | 3,200-4,000K | E27   |
| LMDLB-1-150MH             | MH 150W   | 14,250      | 3,200-4,000K | E27   |