


LMHB - 2


Low Bay - High Bay 150-400W

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬาในร่ม คลังสินค้า และอื่น ๆ ควรติดตั้งที่ความสูง 6 เมตร ขึ้นไป


- ก่อสร้างโคมด้วย Die Cast Injected Aluminium คุณภาพสูง พื้นสีฝุ่น อบแห้ง ทนต่อการกัดกร่อน ช่วยป้องกันสนิม ทนแรงกระแทกและช่วยการระบายความร้อน
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียม Anodized ผิวมีให้เลือก 2 แบบ คือ
 - ☐ -SR: ผิวเรียบ Smooth Reflector
 - ☐ -FR: ลายหยัก Faceted Reflector
- ปรับมุมกระจายแสง โดยการปรับตำแหน่งหลอดไฟได้ด้วย Field Adjustable Bracket ดังนี้
 - แสงมุมแคบ (Narrow Beam) แสงมุมปานกลาง (Medium Beam)
 - แสงมุมกว้าง (Wide Beam)
- ขั้วทำด้วย Porcelain E27 / E40 สามารถทน Pulse 5 KV
- ตัวแขวน (Hook) ทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ พร้อมคลิปล็อกโซ่
- มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993
- รุ่น IP 65 มี Heat Resistant Safety Temper Glass, ปะเก็นยาง, คลิปล็อก
- อุปกรณ์เสริม
 - ☐ -โซ่เมตรละ -




Narrow Beam



Medium Beam



Wide Beam

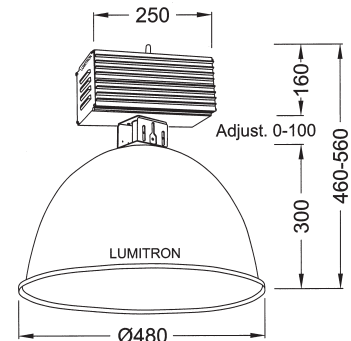

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว	OPTION
LMHB-2-4x42PLT	PLT 4x42W	4x3,200	2,700-4,000K	GX24q	☐ -FR: ตัวสะท้อนแสงลายเพชร
LMHB-2-250MV	MV 250W	13,000	4,000K	E40	☐ -SR: ตัวสะท้อนแสงผิวเรียบ
LMHB-2-400MV	MV 400W	23,000	4,000K	E40	☐ -TG: กระฉกนิรภัยทนความร้อน IP 65
LMHB-2-150HPS	HPS 150W	14,000	2,000K	E40	☐ -RT: ชุดขอบฝั่งผ้า เหล็ก , Stainless
LMHB-2-250HPS	HPS 250W	25,000	2,000K	E40	☐ -WG: ชุด Wire Guard
LMHB-2-400HPS	HPS 400W	47,000	2,000K	E40	☐ -EN: คอปิด Neck แบบอลูมิเนียมหล่อ
LMHB-2-150MH	MH 150W	14,250	3,200-4,000K	E27	☐ -CWA: Constant Wattage Ballast 250W MH , 400W MH
LMHB-2-250MH	MH 250W	20,000	3,700-5,200K	E40	☐ -BL: ชุด Switching ช่วยประหยัดพลังงานโดยลด Watt ของหลอด
LMHB-2-250SMH	Super MH 250W	26,300	3,700-4,000K	E40	☐ -Q: ชุด Switching Relay + Emergency Halogen Lamp 150-250W
LMHB-2-400MH	MH 400W	36,000	3,700-5,200K	E40	
LMHB-2-400SMH	Super MH 400W	44,000	3,700-4,000K	E40	