



LMHB - 4 High Bay 150-400W

spector
lighting technics

Lumitron

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬาในร่ม คลังสินค้า และอื่น ๆ ควรติดตั้งที่ความสูง 6 เมตรขึ้นไป

- กล่องใส่บัลลาสต์ทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้งสีขาว ทนต่อการกัดกร่อน พร้อมฉนวนระบายความร้อน
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียม Anodized ชนิดผิวเรียบ
- ขั้วทำด้วย Porcelain E40 สามารถทน Pulse 5 KV
- รูตีเกลียวเพื่อการติดตั้งด้วยท่อ 3/4 นิ้ว หรือใช้โซ่
- ตัวแขวน (Hook) ทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ พร้อมคลิปล็อกโซ่
- มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993
- รุ่น IP 65 มี Heat Resistant Safety Temper Glass, ปะเก็นยาง, คลิปล็อก
- อุปกรณ์เสริม
 - ☐ -โซ่เมตรละ -

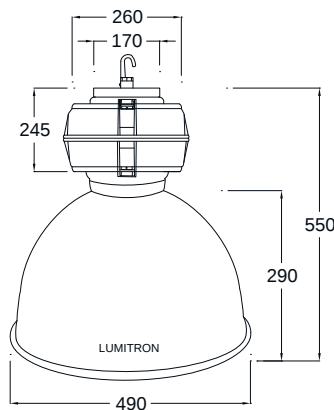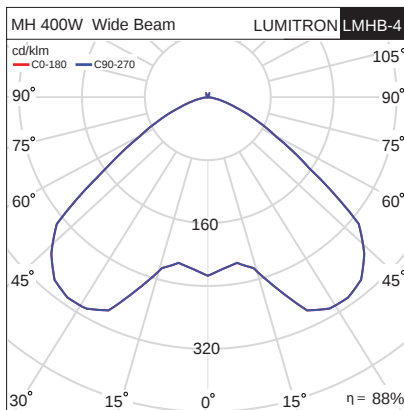

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว	OPTION
LMHB-4-4x42PLT	PLT 4x42W	4x3,200	2,700-4,000K	GX24q	☐ FR: ตัวสะท้อนแสงลายเพชร
LMHB-4-250MV	MV 250W	13,000	4,000K	E40	☐ SR: ตัวสะท้อนแสงผิวเรียบ
LMHB-4-400MV	MV 400W	23,000	4,000K	E40	☐ TG: กระฉกนิรภัยทนความร้อน IP65
LMHB-4-150HPS	HPS 150W	14,000	2,000K	E40	☐ RT: ชุดขอบฟุ้งผ้า เหล็ก, Stainless
LMHB-4-250HPS	HPS 250W	25,000	2,000K	E40	☐ WG: ชุด Wire Guard เพิ่ม 1,350.-
LMHB-4-400HPS	HPS 400W	47,000	2,000K	E40	☐ EN: คอปิด Neck แบบอลูมิเนียมหล่อ
LMHB-4-150MH	MH 150W	14,250	3,200-4,000K	E27	☐ CWA: Constant Wattage Ballast 250W MH , 400W MH
LMHB-4-250MH	MH 250W	20,000	3,700-5,200K	E40	☐ BL: ชุด Switching ช่วยประหยัดพลังงานโดยลด Watt ของหลอด
LMHB-4-250SMH	Super MH 250W	26,300	3,700-4,000K	E40	☐ Q: ชุด Switching Relay + Emergency
LMHB-4-400MH	MH 400W	36,000	3,700-5,200K	E40	Halogen Lamp 150-250W -
LMHB-4-400SMH	Super MH 400W	44,000	3,700-4,000K	E40	

L
U
M
I
T
R
O
N