

PGF SERIES

Weather Proof High Bay IP 65, 150-400W

spector
lighting technics

Lumitron

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทำอากาศยาน ห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถ
โกดังสินค้า สนามกีฬา หรือใช้ในห้องเย็น -50°C สามารถใช้ภายนอกอาคารได้

- ก่อสร้างโพลีคาร์บอเนตทำด้วย Die Cast Injected Aluminium คุณภาพสูง พ่นสีฝุ่น
อบแห้ง ทนต่อการกัดกร่อน ช่วยป้องกันสนิม ทนแรงกระแทกและช่วยการ
ระบายความร้อน
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียม Anodized ผิวมีให้เลือก 2 แบบ คือ
 - ☐ -SR: ผิวเรียบ Smooth Reflector
 - ☐ -FR: ลายหยัก Faceted Reflector
- ปรับมุมกระจายแสง โดยการปรับตำแหน่งหลอดไฟได้ด้วย Field Adjustable
Bracket ดังนี้
แสงมุมแคบ (Narrow Beam) แสงมุมปานกลาง (Medium Beam)
แสงมุมกว้าง (Wide Beam)
- ปะเก็นยาง Gasket สามารถกันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี
- ขั้ว E40 สามารถทน Pulse 5 KV
- มี Hook สำหรับใช้แขวนคอม ทำให้ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว
- ติดตั้งแบบแขวนด้วยท่อ 3/4 นิ้ว หรือใช้โซ่
- IP 65 (มีกระจก) มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993




CLASSE 1
IP 65 (ENCL.)


SR: ตัวสะท้อนแสงผิวเรียบ




FR: ตัวสะท้อนแสงลายหยัก



Medium Beam



Wide Beam

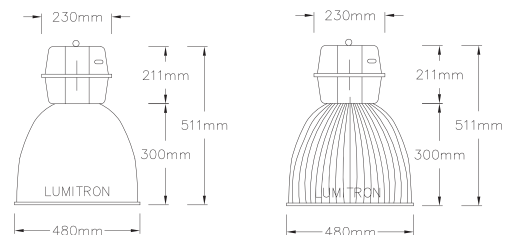

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว	OPTION
PGF-250MV	MV 250W	13,000	4,000K	E40	☐ -กระจก TG
PGF-400MV	MV 400W	23,000	4,000K	E40	☐ -CP-50C: รุ่นใช้ในห้องเย็น -50°C
PGF-150HPS	HPS 150W	14,000	2,000K	E40	☐ -RT: ชุดขอบฝั่งผ้า
PGF-250HPS	HPS 250W	26,000	2,000K	E40	☐ -WG: ชุด Wire Guard
PGF-400HPS	HPS 400W	47,000	2,000K	E40	☐ -IR: ตัวสะท้อนแสงแบบแสงมุมแคบ
PGF-150MH	MH 150W	14,250	2,000K	E40	☐ -CWA: Constant Wattage Ballast 250W MH , 400W MH
PGF-250MH	MH 250W	20,000	3,700-5,200K	E40	☐ -TGWG: กระจกนิรภัยทนความร้อน + Wire Guard
PGF-250SMH	Super MH 250W	26,300	3,700-4,000K	E40	☐ -Q: ชุด Switching Relay พร้อม Emergency Lamp 150-250W
PGF-400MH	MH 400W	36,000	3,700-5,200K	E40	☐ -โซ่เมตรละ
PGF-400SMH	Super MH 400W	44,000	3,700-4,000K	E40	

* รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

www.lumitronlighting.com