



Wall Light

LMWL - 3


สำหรับให้แสงสว่างบริเวณทางเดิน ทางเข้าของอาคารต่าง ๆ

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นสีฝุ่นอบแห้ง
- Reflector ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี เลือกรายการกระจายแสงได้คือ
 - ❑ WS: Wide Symmetrical แสงกว้างส่องลง
 - ❑ WA: Wide Asymmetrical แสงกว้างสาดไปด้านหน้า
- สีของโคม: ดำ
- กระฉกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket, IP 55

REF.	หลอด	ลูเมน	ขั้ว
LMWL-3S	PLC 13W / 18W	900 / 1,200	G24d
	PLT 26W	1,800	GX24q
	MV 80W	3,800	E27
	HPS 70W	5,600	E27 / RX7s
	MH 35W	3,300	G12
LMWL-3L	MH 70W	5,300	G12 / E27 / RX7s
	PLT 32W / 42W	2,400 / 3,200	Gx24q / 4
	MV 125W	6,300	E27
LMWL-3L	MH 150W	14,000	G12 / E27 / RX7s
	HPS 150W	15,000	RX7s
LED	LED 43W	4,730-5,160	-

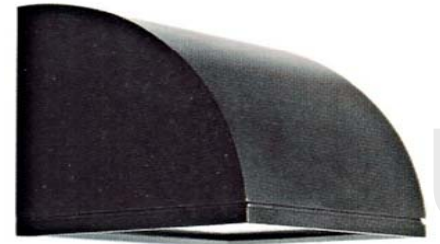


LMWL-3S 10-80W



LMWL-3L 10-150W


Option



LMWL - 4

เหมาะสำหรับตกแต่งผนังอาคาร เพื่อเพิ่มความสวยงาม เช่น บริเวณทางเดิน ทางเข้า ระเบียง ใต้ตู้ตั้งศูนย์ประชุม รีสอร์ท โรงแรม ห้องสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม บ้าน และอื่น ๆ

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นสีฝุ่นอบแห้ง
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วย Anodized Aluminium อย่างดี
- สีของโคม: ดำ
- กระฉกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่น
- IP 65

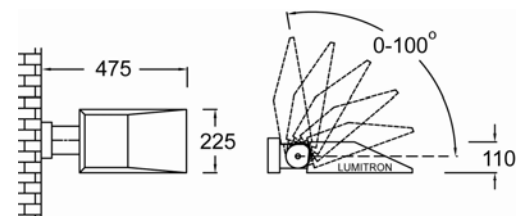

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	ขั้ว
LMWL-4-70HPS-DE	HPS-DE 70W	6,800	RX7s
LMWL-4-150HPS-DE	HPS-DE 150W	15,000	RX7s
LMWL-4-70MH-DE	MH-DE 70W	5,200	RX7s
LMWL-4-150MH-DE	MH-DE 150W	11,250	RX7s
LED	LED 43W	4,730-5,160	-
LED	LED 70W	7,700-8,400	-

Option

