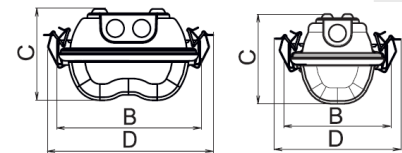
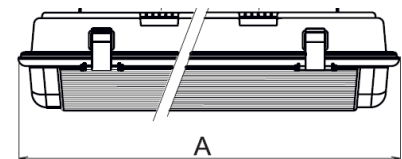
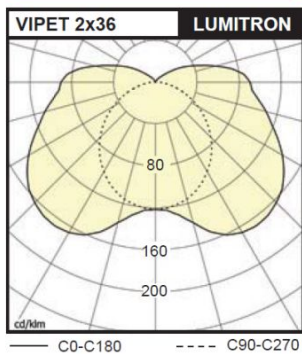


เหมาะสำหรับโรงงานเคมี โรงกลั่นน้ำมัน ห้องพ่นสี สถานที่อันตราย และบริเวณอื่น ๆ ที่มีสารเคมีหรือก๊าซที่อาจเกิดการระเบิดได้ง่าย

- ตัวโคมทำด้วยโพลีคาร์บอเนต
- ตัวสะท้อนแสงพ่นสีขาว ติดตั้งอยู่ในตัวโคม
- ฝาครอบโคมทำด้วยโพลีคาร์บอเนต VO (UL94) guaranteed self-extinguishing ทนต่อแรง กระแทกได้ดี พร้อมตัวล็อกแบบ Multipoint Locking System ช่วยให้ถอดทำความสะอาด หรือ เปลี่ยนหลอดได้สะดวกรวดเร็ว
- Cable Gland PG13.5
- IP66
- Standards: **CE** II3GD Ex nA tD A II T5
- ZONE 2 Danger of explosion of inflammable gas
- ZONE 22 Danger of explosion of inflammable dust
- Danger of fire and explosion of explosives
- BE3N3 V1, V2, V3 ČSN 33 2340
- ระบบไฟ AC:230 VAC (110/230 VAC upon request) 50/60Hz


FTZÚ 02 ATEX 0313X


REF.	หลอด	ขนาด (mm.)					มาตรฐานและใบรับรอง
		A	B	C	D	E	
VIPET-N-I	1x18W	685	119	110	176	340	 II3GD Ex nA tD A II T5 T89°C
	2x18W	685	173	110	230	340	
	1x36W	1290	119	110	176	700	
	2x36W	1290	173	110	230	700	
Standast Version	1x58W	1590	119	110	176	1000	 II3GD Ex nA tD A II T4 T110°C
	2x58W	1590	173	110	230	1000	
	1x18W	685	119	110	176	340	
	2x18W	685	173	110	230	340	
VIPET-N-I-EP	1x36W	1290	119	110	176	700	 II3GD Ex nA tD A II T5 T86°C
	2x36W	1290	173	110	230	700	
	1x58W	1590	119	110	176	1000	
	2x58W	1590	173	110	230	1000	
Emergency Version	1x18W	685	119	110	176	340	 II3GD Ex nA tD A II T5 T92°C
	2x18W	685	173	110	230	340	