

หลอดฮาโลเจน Halogen

คุณสมบัติ


- หลอดสะท้อนแสงฮาโลเจนสะท้อนแสง ชนิดใช้หม้อแปลง
- ด้วยเทคโนโลยีการสะท้อนแสง Dichroic ที่ให้แสงอินฟราเรดผ่านออกด้านหลัง ทำให้ความร้อนกระจายไปด้านหลังกว่า 60% เหลือเฉพาะแสงสีขาวสะท้อนออกด้านหน้า จึงให้แสงที่เย็น ทำให้วัตถุที่ถูกระบายความร้อนมีสีสดใสสวยงามเป็นธรรมชาติ ไม่ซีดจาง
- หลอดรุ่นหน้าเปิด ควรใช้ร่วมกับโคมไฟรุ่นหน้าปิด ตามมาตรฐาน IEC 598
- หลอดรุ่นหน้าปิด สามารถใช้กับโคมที่ไม่ต้องมีกระจกปิดโดยผ่านมาตรฐาน IEC 598
- ให้ค่าความเข้มของสีเหมือนแสงอาทิตย์ ช่วยให้วัตถุมีสีสดใสเหมือนจริง (Ra = 100)



Halogen MR16

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับงานตกแต่ง เพิ่มความโดดเด่นสะดุดตา เช่น ร้านค้า โรงแรม ภัตตาคาร

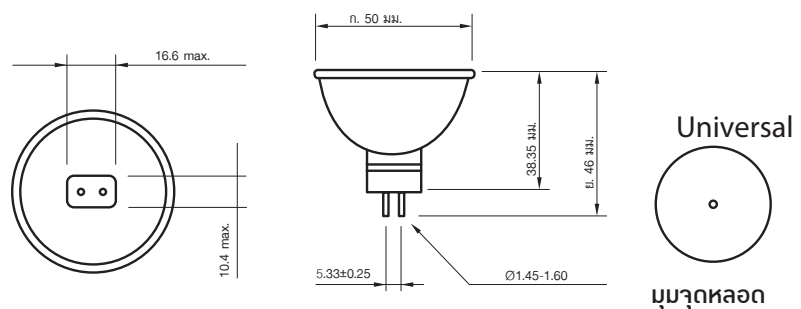

ข้อมูลจำเพาะหลอดฮาโลเจน Halogen

รายการสินค้า	ขนาดกขย (มม.)	ขั้ว	ความสว่าง (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	ความถูกต้องของสี (Ra)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
Essential MR16 รุ่นหน้าเปิด 2,000 ชั่วโมง						
ESS 20W GU5.3 12V 36D Open 1CT/10x5F	50x46	GU5.3	510	3,000	100	2,000
ESS 50W GU5.3 12V 36D Open 1CT/10x5F	50x46	GU5.3	1,500	3,000	100	2,000
Essential MR11 และ MR16 รุ่นหน้าปิด 2,000 ชั่วโมง						
ESS 20W GU5.3 12V 36D Close 1CT/10x5F	50x46	GU5.3	480	3,000	100	2,000
ESS 35W GU5.3 12V 36D Close 1CT/10x5F	50x46	GU5.3	1,000	3,000	100	2,000
ESS 50W GU5.3 12V 36D Close 1CT/10x5F	50x46	GU5.3	1,450	3,000	100	2,000
ACCENTline MR16 รุ่นหน้าปิด 3,000 ชั่วโมง						
ACCENTLINE 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10x5F	50x46	GU5.3	1,500	3,000	100	3,000
BRILLIANTline Pro (หลอดสะท้อนแสงฮาโลเจน ชนิดหน้าปิด 12 โวลท์) 4,000 ชั่วโมง ประหยัดไฟ 30%						
BRILL 20W GU5.3 12V 10D 1CT/10x5F	50x46	GU5.3	5,000	3,100	100	4,000
BRILL 20W GU5.3 12V 24D 1CT/10x5F	50x46	GU5.3	1,300	3,100	100	4,000
Masterline ES (หลอดสะท้อนแสงฮาโลเจน ชนิดหน้าปิด 12 โวลท์) 5,000 ชั่วโมง ประหยัดไฟ 40%						
MASTERL ES 20W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	50.5x51	GU5.3	6,500	3,150	100	5,000
MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	50.5x51	GU5.3	1,000	3,150	100	5,000
MASTERL ES 30W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	50.5x51	GU5.3	11,000	3,150	100	5,000
MASTERL ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	50.5x51	GU5.3	3,350	3,150	100	5,000
MASTERL ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	50.5x51	GU5.3	1,600	3,150	100	5,000
MASTERL ES 35W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	50.5x51	GU5.3	13,500	3,150	100	5,000
MASTERL ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	50.5x51	GU5.3	4,400	3,150	100	5,000
MASTERL ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	50.5x51	GU5.3	2,200	3,150	100	5,000
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	50.5x51	GU5.3	15,000	3,150	100	5,000
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	50.5x51	GU5.3	5,450	3,150	100	5,000
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	50.5x51	GU5.3	2,850	3,150	100	5,000