

หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL รุ่นมาตรฐาน

คุณสมบัติ

หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นมาตรฐานชนิดตรง

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 26 มิลลิเมตร
- ประหยัดไฟได้ถึง 10% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิม (20, 40 วัตต์)
- เลือกใช้งานได้ตามต้องการทั้งสี่เตียโล่ และคูโลวท์
- ทนทาน นานกว่าด้วยวงแหวนป้องกันขั้วหลอดดำตลอดอายุการใช้งาน

การใช้งาน

- เพื่องานส่องสว่างทุกพื้นที่ทั้งใน และนอกอาคาร

หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นมาตรฐานชนิดกลม

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 28 มิลลิเมตร

การใช้งาน


- เหมาะสำหรับงานตกแต่งอาคารบ้านเรือน
- ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยใช้คู่กับโคมชนิดกลม




TL-D Standard



TL-E Standard



TL-D Standard



TL-E Standard

TYPE	A max.
TL-D 10W	345
TL-D 18W	604
TL-D 30W	908
TL-D 36W	1213.6
TL-D 58W	1514.2

TYPE	A
TL-E22W	199
TL-E30W	209
TL-E32W	288
TL-E40W	390

ข้อมูลจำเพาะหลอดฟลูออเรสเซนต์ TL รุ่นมาตรฐาน

รายการสินค้า	ขนาด (วัตต์)	ขั้ว	ความสว่าง (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	ความถูกต้องของสี (Ra)	สี	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
TL-D STANDARD (หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐานชนิดตรง)							
TL-D 10W/54-765 1SL/50	10	G13	425	6,200	72	ขาว	5,000
TL-D 15W/54-765 1SL/50	15	G13	830	6,200	72	ขาว	13,000
TL-D 18W/33-640 1SL/25	18	G13	1,150	4,100	63	ขาวนวล	13,000
TL-D 18W/54-765 1SL/25	18	G13	1,030	6,200	72	ขาว	13,000
TL-D 30W/54-765 1SL/25	30	G13	1,825	6,200	72	ขาว	13,000
TL-D 36W/33-640 1SL/25	36	G13	2,850	6,200	63	ขาวนวล	13,000
TL-D 36W/54-765 1SL/25	36	G13	2,600	6,200	72	ขาว	13,000
TL-D 58W/33-640 1SL/25	58	G13	4,600	4,100	63	ขาวนวล	13,000
TL-D 58W/54-765 1SL/25	58	G13	4,000	6,200	72	ขาว	13,000
TL-E CIRCULAR (หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐานชนิดกลม)							
TL-E 22W/54-765 1CT/20	22	G10q	1,050	6,200	72	ขาว	8,000
TL-E 30W/54 JIS 1CT/20	30	G10q	1,410	6,200	72	ขาว	8,000
TL-E 32W/33-640 1CT/20	32	G10q	2,050	4,100	63	ขาวนวล	8,000
TL-E 32W/54-765 1CT/20	32	G10q	1,810	6,200	72	ขาว	8,000
TL-E 40W/54-765 1CT/20	40	G10q	2,470	6,200	72	ขาว	8,000

หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL ซูเปอร์ 80

คุณสมบัติ


หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นซูเปอร์ 80 ซีรีส์ TL-D SUPER 80

- เทคโนโลยีที่เหนือกว่า ด้วยการเคลือบสารไตรฟอสเฟอร์ 2 ชั้น จึงทำให้หลอดเปล่งความสว่างได้สูงกว่าเดิมมากที่สุด 30%
- رایแรงและรายเดี่ยวที่ใช้เทคโนโลยี Mercury Capsule ทำให้มีปริมาณสารปรอทน้อยที่สุดเพียง 3 มิลลิกรัม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ให้สีสดใสเป็นธรรมชาติกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีค่าดัชนีเทียบสี (Ra) สูงถึง 85
- เลือกได้ 3 สี 3 อารมณ์ ทั้งวอร์มไวท์ กูลไวท์ กูลเดย์ไลท์
- ทนทาน สว่างคงที่ตลอดอายุการใช้งานนานถึง 15,000 ชั่วโมง



การใช้งาน

- ใช้ร่วมกับบัลลาสต์ BTA, BTA LW, BTB หรือ EB-C, EB-S, EB-P, HF-P
- เหมาะสำหรับงานแสดงศิลปะ งานแสดงสินค้า อาคารบ้านเรือน เป็นต้น

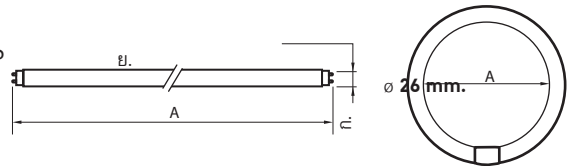

หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดกลม รุ่นซูเปอร์ 80 TL-E SUPER 80

- สว่างขึ้นสูงสุด 30% ด้วยการเคลือบสารไตรฟอสเฟอร์ที่ตัวหลอด
- สีสดใสสวยงามกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดกลมรุ่นมาตรฐาน
- เลือกได้ 3 สีตามต้องการทั้ง วอร์มไวท์ กูลไวท์ กูลเดย์ไลท์

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับตกแต่งอาคารบ้านเรือน ทั้งภายในและภายนอก โดยใช้คู่กับโคมชนิดกลม
- ใช้ร่วมกับบัลลาสต์ BTA หรือ EB-E TL-E

TL-D 80

TYPE	A max.
TL-D Super 80 18W	604
TL-D Super 80 30W	908
TL-D Super 80 36W	1213.6
TL-D Super 80 58W	1514.2

TL-E 80

TYPE	A
TL-E32W/830	288
TL-E32W/840	288
TL-E32W/865	288

ข้อมูลจำเพาะหลอดฟลูออเรสเซนต์ TL ซูเปอร์ 80

รายการสินค้า	ขนาด (วัตต์)	ซีรี่ส์	ความสว่าง (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	ความถูกต้องของสี (Ra)	สี	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
TL-D Super 80 (หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นซูเปอร์ 80 ชนิดทรง)							
TL-D 18W/830 WW G13 1SL/25	18	G13	1,350	3,000	85	เหลือง	15,000
TL-D 18W/840 CW G13 1SL/25	18	G13	1,350	4,000	85	ขาวนวล	15,000
TL-D 18W/865 CDL G13 1SL/25	18	G13	1,300	6,500	85	ขาว	15,000
TL-D 30W/830 WW G13 1SL/25	30	G13	2,400	3,000	85	เหลือง	15,000
TL-D 30W/840 CW G13 1SL/25	30	G13	2,400	4,000	85	ขาวนวล	15,000
TL-D 30W/865 CDL G13 1SL/25	30	G13	2,300	6,500	85	ขาว	15,000
TL-D SUPER 80 32W/840 HF SLV/25	32	G13	3,250	4,000	85	ขาวนวล	15,000
TL-D SUPER 80 32W/865 HF SLV/25	32	G13	3,070	6,500	85	ขาว	15,000
TL-D 36W/830 WW G13 1SL/25	36	G13	3,250	3,000	85	เหลือง	15,000
TL-D 36W/840 CW G13 1SL/25	36	G13	3,250	4,000	80	ขาวนวล	15,000
TL-D 36W/865 CDL G13 1SL/25	36	G13	3,050	6,500	80	ขาว	15,000
TL-D 36W/830 WW 1SL/25	36	G13	3,350	3,000	85	เหลือง	15,000
TL-D 36W/840 CW 1SL/25	36	G13	3,350	4,000	80	ขาวนวล	15,000
TL-D 36W/865 CDL 1SL/25	36	G13	3,250	6,500	80	ขาว	15,000
TL-D 58W/830 WW G13 1SL/25	58	G13	5,200	3,000	80	เหลือง	15,000
TL-D 58W/840 CW G13 1SL/25	58	G13	5,200	4,000	80	ขาวนวล	15,000
TL-D 58W/865 CDL G13 1SL/25	58	G13	5,000	6,500	80	ขาว	15,000
TL-E CIRCULAR Super 80 (หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นซูเปอร์ 80 ชนิดกลม)							
TL-E 32W/830 1CT/20	32	G10q	2,375	3,000	85	เหลือง	13,000
TL-E 32W/840 1CT/20	32	G10q	2,375	4,000	85	ขาวนวล	13,000
TL-E 32W/865 1CT/20	32	G10q	2,310	6,500	85	ขาว	13,000