

หลอดประหยัดไฟ พีแอลซี PL-C

คุณสมบัติ


- หลอด PL-C เป็นแท่งแก้ว 4 แท่ง เชื่อมติดกันด้วยเทคโนโลยีโคลสปอตซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของฟิลิปส์ซึ่งจะทำให้แสงสว่างที่เมื่ออุณหภูมิในโคมไฟเพิ่มขึ้น
- สามารถเพิ่มค่า Lumen Maintenance หรือการคงค่าความสว่างได้ถึง 12% ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบหลอดแบบพิเศษ
- คุ้มค่าทุกการใช้งาน ด้วยการประหยัดไฟถึง 80% เมื่อเทียบกับหลอดไส้
- ให้ค่าความถูกต้องของสี (Ra) มากกว่า 80
- สถานที่ใช้งาน เช่น โรงแรม โรงหนัง ทางเดิน ไฟฉุกเฉิน
- บัลลาสต์ที่ใช้ :
 - ขั้วเสียบ 2 ขาใช้ร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็ก BPL, BTA,
 - ขั้วเสียบ 4 ขาใช้ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ EB-S, EB-P หรือปรับหรือแสงได้ เมื่อใช้ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ HF-R



PL-C

การใช้งาน

- ขั้วเสียบ 2 ขาไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์หรี่ไฟได้
- สามารถปรับหรี่ไฟ เมื่อใช้งานร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นปรับหรี่ไฟได้ของฟิลิปส์

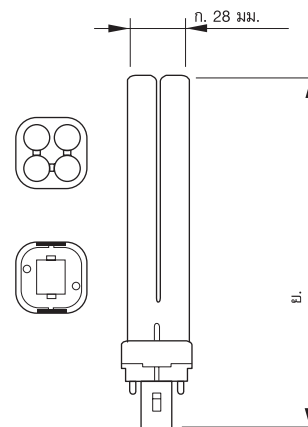

ข้อมูลจำเพาะหลอดประหยัดไฟ พีแอลซี PL-C

รายการสินค้า	ขนาด (วัตต์)	ขนาด กขย (มม.)	ขั้ว	ความสว่าง (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	ความถูกต้องของสี (Ra)	สี	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
ขั้วเสียบ 2 ขา								
MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	10	28x118	G24d-1	600	2,700	83	เหลืองเข้ม	10,000
MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	10	28x118	G24d-1	600	3,000	83	เหลือง	10,000
MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	10	28x118	G24d-1	600	4,000	82	ขาวนวล	10,000
MASTER PL-C 10W/865/2P 1CT/5X10BOX	10	28x118	G24d-1	600	6,500	79	ขาว	10,000
MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	13	28x140	G24d-1	900	2,700	83	เหลืองเข้ม	10,000
MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	13	28x140	G24d-1	900	3,000	83	เหลือง	10,000
MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	13	28x140	G24d-1	900	4,000	82	ขาวนวล	10,000
MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	13	28x140	G24d-1	900	6,500	79	ขาว	10,000
MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	18	28x152	G24d-2	1,200	2,700	83	เหลืองเข้ม	10,000
MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	18	28x152	G24d-2	1,200	3,000	83	เหลือง	10,000
MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	18	28x152	G24d-2	1,200	4,000	82	ขาวนวล	10,000
MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	18	28x152	G24d-2	1,200	6,500	79	ขาว	10,000
MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	26	28x173	G24d-3	1,800	3,000	83	เหลือง	10,000
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	26	28x173	G24d-3	1,800	4,000	82	ขาวนวล	10,000
MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	26	28x173	G24d-3	1,800	6,500	79	ขาว	10,000

ข้อมูลจำเพาะหลอดประหยัดไฟ พีแอลซี PL-C

รายการสินค้า	ขนาด (วัตต์)	ขนาด กxย (มม.)	ซั้ว	ความ สว่าง (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	ความถูกต้อง ของสี (Ra)	สี	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
ซีวเลียบ 4 ขา								
MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT/5X10BOX	10	28x118	G24d-1	600	2,700	82	เหลืองเข้ม	10,000
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	10	28x118	G24d-1	600	3,000	83	เหลือง	10,000
MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	10	28x118	G24d-1	600	4,000	82	ขาวนวล	10,000
MASTER PL-C 10W/865/4P 1CT/5X10BOX	10	28x118	G24d-1	600	6,500	79	ขาว	10,000
MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	13	28x140	G24d-1	900	2,700	82	เหลืองเข้ม	10,000
MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	13	28x140	G24d-1	900	3,000	83	เหลือง	10,000
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	13	28x140	G24d-1	900	4,000	82	ขาวนวล	10,000
MASTER PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	13	28x140	G24d-1	900	6,500	79	ขาว	10,000
MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	18	28x152	G24d-2	1,200	2,700	82	เหลืองเข้ม	10,000
MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	18	28x152	G24d-2	1,200	3,000	83	เหลือง	10,000
MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	18	28x152	G24d-2	1,200	4,000	82	ขาวนวล	10,000
MASTER PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	18	28x152	G24d-2	1,200	6,500	79	ขาว	10,000
MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	26	28x173	G24d-3	1,800	2,700	82	เหลืองเข้ม	10,000
MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	26	28x173	G24d-3	1,800	3,000	83	เหลือง	10,000
MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	26	28x173	G24d-3	1,800	4,000	82	ขาวนวล	10,000
MASTER PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX	26	28x173	G24d-3	1,800	6,500	79	ขาว	10,000