


VERSALUME - 2 Street Light 150-400W

spector
lighting technics


Lumitron

- ตัวโคมทำด้วยอลูมิเนียมขึ้นรูปคุณภาพสูง พ่นสีฝุ่นอบแห้ง
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียมเงา Anodized คุณภาพสูง การกระจายแสงแบบ Wide Bi-Symmetrical Side Throw แสงสาดไปด้านข้าง, Wide Asymmetrical Forward Throw แสงสาดไปด้านหน้า
- สกรูสแตนเลส และปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่น

- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass หนา 5mm.
- ข้อต่อสวมปลายเสา Spigot ทำด้วย Die Cast Aluminium
- เหมาะสำหรับเสาเหล็กเหลี่ยมตรงหรือเสาเหล็กกลมตรง ความสูง 5.5-10 เมตร
- สีของโคม: ดำ, ขาว, เงิน, เหลือง
- IP 54 Class I มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993

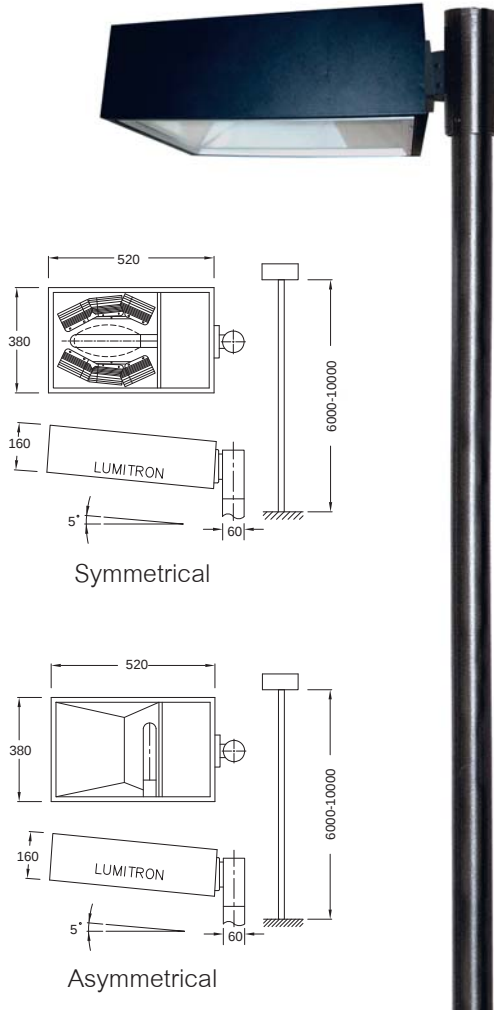

LMVL-2

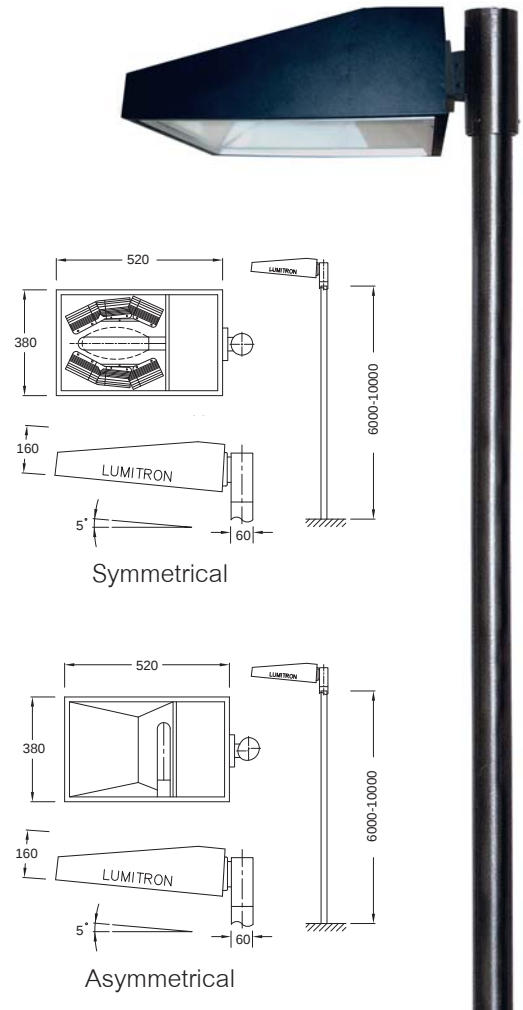

LMVL-2TP

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	ขั้ว
LED	LED 30W	3,000-3,600	-
LED	LED 43W	4,730-5,160	-
LED	LED 80W	8,400-10,400	-
LED	LED 100W	9,000-12,000	-
LED	LED 120W	10,800-14,400	-
LMVL-2	MV 250W	13,000	E40
LMVL-2TP	MV 400W	22,000	E40
	HPS 250W	27,500	E40
	HPS 400W	48,000	E40
	MH 250W	21,000	E40
	MH 400W	36,000	E40

OPTION

- - WS: แสงกว้างสมมาตร แสงออกด้านข้าง
- - WA: แสงกว้างไม่สมมาตร แสงสาดด้านหน้า
- - WM: Wall Mounting แบบกึ่งติดผนัง เพิ่ม 1,500

Option

30W-120W LED Module

Replacement

70W-250W 30W-120W LED Module
HPS / MH

ENERGY SAVING LIGHTING

60%

LED Lifetime Average Hours

35,000-50,000